



Warmup

Plancher chauffant électrique simple et confortable™

Sous-couche thermique/phonique
Warmup WIU

RÉNOVATION
(COMPATIBLE AVEC WARMUP WLFH)


www.warmupfrance.fr

Description et caractéristiques du Warmup WIU

La sous couche flottante Warmup est un isolant en polystyrène acoustique doté d'une feuille d'aluminium permettant de refléter la chaleur vers le haut. Elle se place entre le plancher support et l'élément chauffant WLFH.

Ce produit convient parfaitement pour les revêtements en pose flottante.

Description et avantages



- + Augmente l'efficacité du système en empêchant toute perte de chaleur et reflétant la chaleur vers le haut
- + Réduction du bruit de 25 dB ΔL_w . Testé conformément à la nouvelle norme NEN-BS-EN-ISO 140-8-717-2 et BRL 2007
- + Très fin, 6mm d'épaisseur
- + Léger et facile à installer
- + Idéal pour les sols en stratifiés et parquets flottants
- + Agit comme une barrière de vapeur

Caractéristiques techniques


Caractéristiques techniques du Warmup WIU

Largeur	1200mm
Épaisseur	6mm
Tailles	2,5m ² - 5,0m ² - 10,0m ² - 25,0m ²
Composition	Couche supérieure : Polystyrène Couche inférieure : Feuille d'aluminium avec auto-adhésif
Valeur R	0,19

WARMUP WIU

RÉF. PRODUIT	LARGEUR(mm)	SURFACE (m ²)
WIU2.5	1200	2,5
WIU5.0	1200	5,0
WIU10.0	1200	10,0
WIU25.0	1200	25,0

Coupe de sol en 3D du Warmup WIU

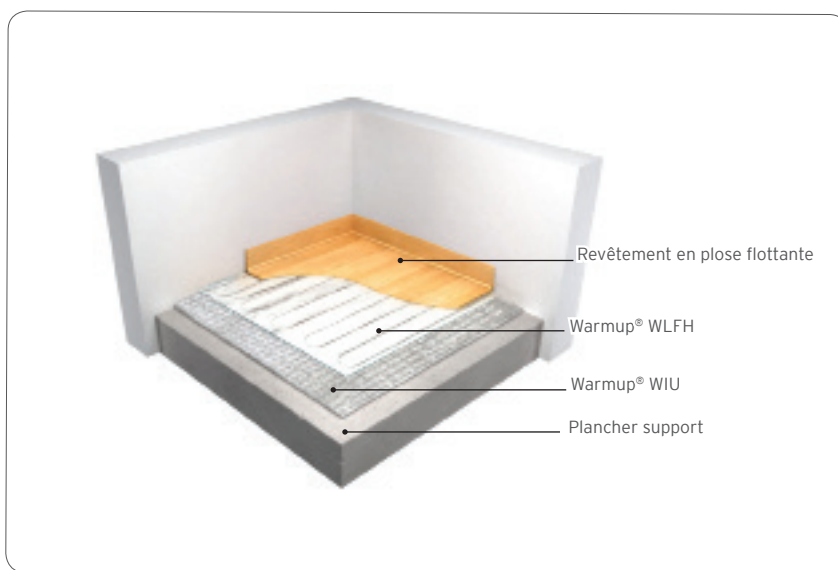

Produits complémentaires :



Warmup WLFH

- + Câble biconducteur monté sur une feuille d'aluminium renforcée
- + Convient aux sols en pose flottante
- + Disponible en 80W/m² et 140W/m²
- + Idéal pour la rénovation et construction neuve



Warmup 4iE

- + Thermostat connecté intelligent
- + Contrôlable à distance
- + Smart contrôle
- + Moniteur d'énergie

Warmup WIU, une solution offerte par :
Warmup France

Tél. : 0805 101 449 - Fax : 0805 101 450 - www.warmupfrance.fr - fr@warmup.com