

Warmup®

Plancher chauffant, simple et confortable

Solutions de planchers, murs chauffants électriques et régulations intelligentes, innovantes, performantes.



7iE™ WiFi Thermostat

Element™ WiFi Thermostat



*Garantie 12 ans uniquement si installé avec une solution Warmup, 3 ans de garantie pour autre système chauffant.



Sommaire

L'entreprise Warmup	Page
À propos de Warmup	4
La promesse Warmup	5
Représentation commerciale	7
Avantages du plancher chauffant électrique	8
Guide des solutions	9
Les planchers chauffants électriques	
Solutions d'isolation	10-11
La solution de planchers chauffants électriques enrobés	12-15
La solution de planchers chauffants électriques en découplage	16-21
La solution de planchers chauffants électriques en pose flottante	22-23
La solution de planchers chauffants électriques en chape	24-27
Le confort Salle de bains	
Mur chauffant	28
Porte-serviettes chauffant	29
Miroir antibuée	29
StickyMat 12V volume 0 et 1	30-31
Solutions de régulation	
Thermostat connecté	32-33
Thermostat Moniteur d'énergie	34-35
Thermostat programmable et manuel	36-37
Les solutions de déneigement	
Déneigement des voies et allées extérieures	38-39
Déneigement toits, gouttières	40
Maintiens hors-gel tuyauteries	41
Informations utiles	
Chiffrage et dimensionnement	42-43
Branchements électriques	44
FAQ	45
Liste prix	46-56
Warmup, partenaire de confiance	57

À propos de Warmup

Depuis plus de 30 ans, Warmup est devenu un acteur incontournable sur le marché des planchers chauffants, notamment grâce à nos services vis-à-vis de nos clients.

Une entreprise globale

Warmup, fabricant de planchers chauffants électriques et solutions connectées, est une entreprise présente dans plus de 70 pays à travers le monde où plus de 25 millions d'installations ont été réalisées.



R &D

Conformément à la norme de construction EN442-2, nos laboratoires de Recherche & Développement (R&D) en Allemagne et nos équipes travaillent continuellement pour trouver de nouvelles solutions et proposer de nouveaux produits toujours plus performants. Nous avons créé une base de données des performances de nos produits ; pour offrir l'énergie et l'analyse des coûts de fonctionnement à l'étape de conception. Ces informations nous permettent de répondre à des questions telles que « Combien cela me coûte-t-il de chauffer ma maison avec les produits Warmup » jusqu'à « Combien puis-je économiser en installant un plancher chauffant plutôt qu'un radiateur ? ».

Satisfaction client

Warmup s'engage à proposer un devis sous 48h et un meilleur service client avant, pendant et après l'installation de votre plancher chauffant électrique.

Assistance technique

Que ce soit une demande de devis, un besoin de conseil sur l'orientation de votre projet ou une question concernant le fonctionnement de l'un de nos produits, nos techniciens sont disponibles pour vous apporter une réponse immédiate.

Produits certifiés

Les planchers chauffants électriques Warmup sont approuvés par les Avis Techniques du CSTB et sont accrédités par les organismes internationaux suivants :



La promesse Warmup

Étude personnalisée et devis gratuit

Sur demande ou via notre site www.warmupfrance.fr, notre département de dimensionnement réalise gratuitement une étude accompagnée d'un devis sous 48h. Contactez-nous au **0 800 991 302**.



Plan de calepinage offert

Notre département technique remet à notre client un plan d'installation détaillé, sur demande, lors de votre commande auprès de notre réseau de revendeurs où seront notées les positions en détail des produits recommandés.



Assistance technique

Au moindre doute, notre équipe de techniciens est à votre écoute et vous apporte l'assistance dont vous aurez besoin pour installer votre matériel.

Contactez-nous au **0 800 991 302**.

M meilleures garanties

Warmup est fier de proposer les meilleures garanties du marché pour tous ses produits. Ainsi, nous proposons des systèmes de chauffage garantis jusqu'à 25 ans. Une exclusivité!



Livraison rapide



Pour un envoi rapide des produits, le fournisseur doit envoyer sa commande avant 14h du Lundi au Vendredi. La livraison interviendra dans les 10 jours selon les disponibilités d'usine.



Représentation commerciale

Tél : 0800 99 13 02

Mail : fr@warmup.com

Arnaud Orgue
Directeur Général France

Pierangelo Margonelli
Direction Commerciale

Edwige Cros
Opération Manager France

Paul Lambert
Service Commercial


Warmup
®

Plancher chauffant, simple et confortable

Jason Corbin
Service Technique et Prescription

Sandra Cros
Assistante des Ventes

Giuseppina Belin
Assistante des Ventes

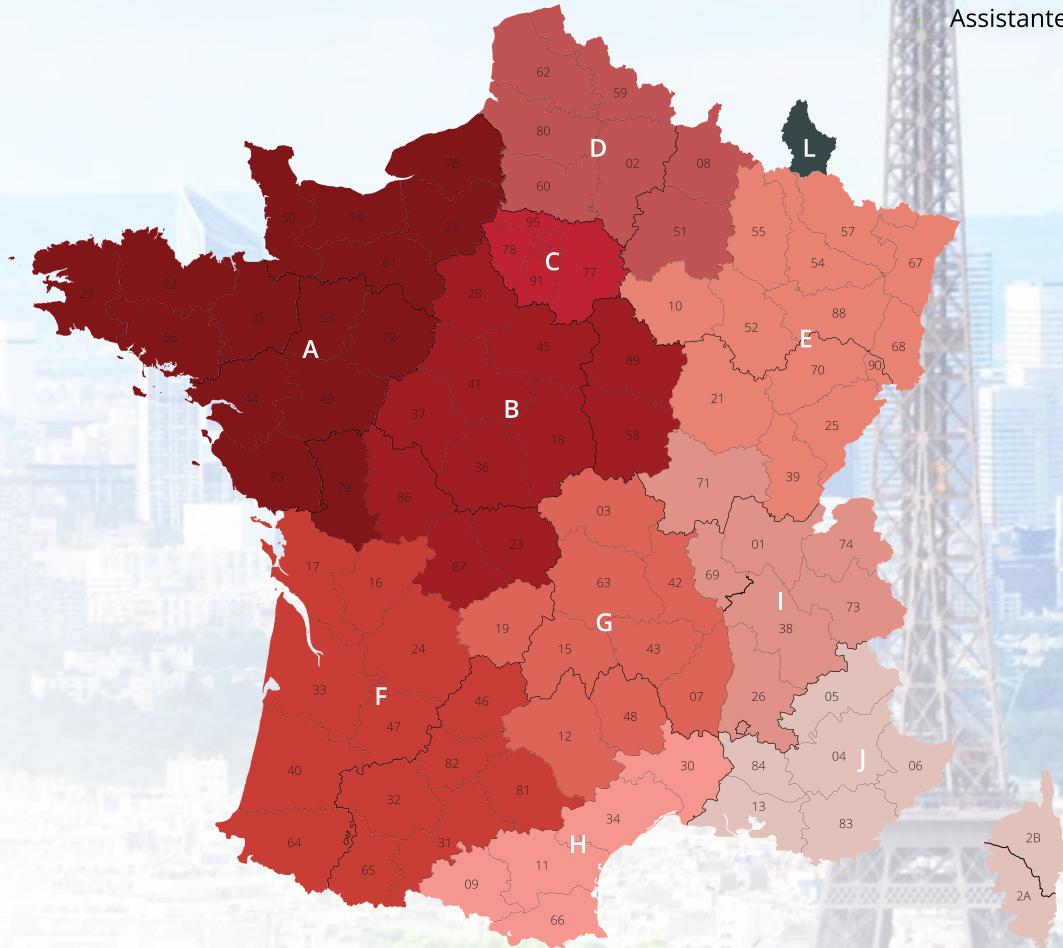

A Jean-Louis Foucault
06.21.62.61.60
jl.foucault53@gmail.com

A Emilien Renard
06.42.08.68.70
renard53@orange.fr

C Gregory de Lorencez
06.68.18.67.89
lorencez@arts-et-bains.eu

D Etienne Horen
06.85.31.90.12
horen.freres@outlook.fr

E Roger Palese
06.75.02.85.60
r.palese@orange.fr

F Antoine Tauzin
06.58.78.41.62
antoine.tauzinpro@gmail.com

F Noël Tauzin
06.68.53.21.21
noel.tauzin@gmail.com

G Stéphane Benito
06.30.53.64.66
scer@scer-sas.fr

H Yannick Leroux
06.09.83.78.06
leroux.yannick@sfr.fr

I Cyrille Chamoux
06.72.81.21.65
cyrille.chamoux@gmail.com

I Lionel Dugua
06.51.94.45.63
ldugua@av2l.com.com

J Lise Negrel
06.07.97.23.99
lisenegrel@gmail.com

L Thierry Anzile
00352.691.486.457
techfluid@techfluid.lu

Plancher chauffant électrique

Avantages

P our tout type de projet

Nous proposons des produits compatibles pour tout type de projet : nouvelle construction, rénovation et rénovation lourde et pour toutes vos envies : carrelage, pierre, parquet, parquet stratifié, béton ciré, etc.

C onfortable et homogène

Grâce à son fonctionnement basse température, le plancher chauffant électrique Warmup diffuse une chaleur douce et agréable sur toute la surface couverte. La température obtenue est parfaitement uniforme et homogène. De plus, il offre un confort de sol en supprimant la sensation de froid liée principalement aux revêtements en pierre naturelle ou carrelage.

E sthétique et sûr

Complètement invisibles, nos planchers chauffants électriques libèrent 100% de la surface habitable. L'architecte peut ainsi utiliser sans contrainte tout le volume de la pièce pour l'aménagement intérieur. Directement reliés à la terre du bâtiment, les planchers chauffants électriques Warmup sont totalement sûrs ; aucun contact direct avec les éléments chauffants n'est possible, évitant tout risque de brûlure ou d'asphyxie.

E conomique et simple

Les planchers chauffants électriques à basse température Warmup permettent une répartition rapide et uniforme de la chaleur, d'optimiser vos dépenses d'énergie. Par exemple, lorsqu'un radiateur chauffe à 21°C, un plancher chauffant chauffe à 18°C pour un confort équivalent. À savoir qu'un degré de moins diminue la facture de chauffage de 7%, des économies de 14 à 21% sont réalisées en fonction de votre température de confort. À l'aide du thermostat, la température est régulée avec flexibilité et précision. Auto-adhésives, ultra-minces et flexibles, les trames Warmup permettent une découpe et une installation facile.

H ygiénique et sain

La température en surface est limitée à 28°C. La température obtenue dans les pièces chauffées est donc parfaitement saine. Aussi, les planchers chauffants électriques Warmup présentent de nombreux avantages en terme d'hygiène : ils ne dessèchent pas l'air, ne dégagent aucune odeur et n'entraînent aucun déplacement de poussière. Un avantage fort apprécié par les personnes sujettes à des réactions allergiques.

Guide des solutions Warmup

PRODUITS	NEUF	RENOVATION	LES + Warmup	Page
La solution d'isolation		√	L'isolation permet une mise en chauffe du système beaucoup plus rapide (environ 20min).	8-9
La solution enrobée	√	√	Idéal pour les revêtements carrelés ou en pose collée. Différentes poses et puissances sont disponibles.	10-13
La solution de découplage		√	Protège votre revêtement des mouvements du support par découplage.	14-17
La solution en pose flottante	√	√	Solution spécialement conçue pour revêtements de sols stratifiés et sols souples.	18-19
La solution en chape	√	√	Systèmes pour la nouvelle construction compatible RT2012.	20-23
Concept Salle de bain	√	√	Combinaison de système Warmup pour le confort optimum d'une pièce humide	24-27
Le Mur chauffant	√	√	Apport de confort Mural	24
Miroir antibuée, Confort de serviettes	√	√	Accessoires pour ajout de confort et de luxe dans votre salle de bain.	25
Sticky Mat 12V	√	√	Solution Volume 0 et 1	26-27
Thermostats Warmup	√	√	Systèmes de régulation pour une température précise de vos pièces. Différents modèles : smart thermostat, moniteur d'énergie, programmable et manuel.	28-33
Solutions de déneigement	√	√	Solutions de déneigement pour extérieur : sols, toits, gouttières et tuyauteries.	34-37


Isolation pour solutions sous enrobés

Afin de contrer la déperdition de chaleur, l'installation d'isolants permettra de réduire les factures d'énergie. Warmup propose une large gamme d'isolants pour les différents systèmes de planchers chauffants électriques proposés par Warmup. Grâce à des panneaux isolants, les temps de chauffe seront considérablement réduits. La chaleur sera quant à elle conservée sur une plus longue durée.

Panneau Ultralight 4 en 1

Panneaux Ultralight - paquets de 6 et de 16 panneaux

- Réduit la consommation d'énergie et le temps de la montée en chaleur
- Ultra léger, limite le poids appliqué sur la structure
- Réduction du bruit
- Économisez sur vos factures d'électricité

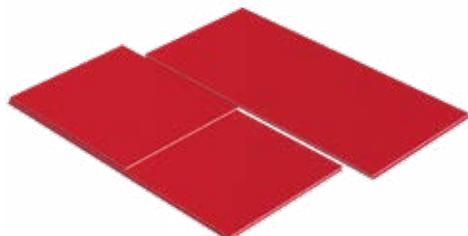


CE

Réf. Produit	Description	Epaisseur (mm)	Prix HT
WEU-INS-WCI-1	WCI-1 (1 panneau soit 0.96m ²)	6	26.00 €
WEU-INS-WCI-6	WCI-6 (paquet de 6 panneaux soit 5.76m ²)	6	173.00 €
WEU-INS-WCI-16	WCI-16 (paquet de 16 panneaux soit 15.36m ²)	6	406.00 €

Panneaux WIB - prêt-à-carreler


- Forte résistance à la compression, à l'humidité et aux changements de température
- Etanchéité renforcée
- Compatibilité avec de nombreux revêtements de sol, dans les pièces sèches ou humides
- Convient avec les planchers chauffants MAT, PFM, StickyMat 3D, StickyMat 12V, STE et DCM-PRO

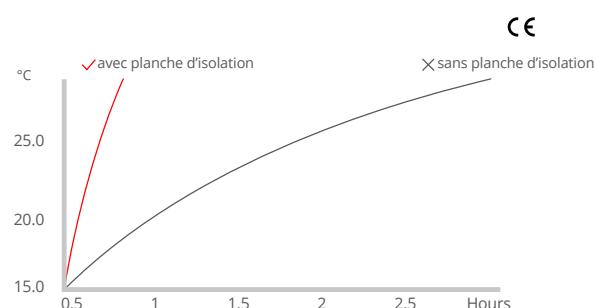

CE

Réf. Produit	Description	Epaisseur (mm)	Prix Unitaire HT
INSBOARD6MM	Panneaux isolants prêt-à-carreler 1250x600x6mm - Paquet de 8 unités	6	22.00 €
INSBOARD(PK1)	Panneaux isolants prêt-à-carreler 1250x600x10mm - Paquet de 6 unités	10	24.00 €
INSBOARD20MM	Panneaux isolants prêt-à-carreler 1250x600x20mm - Paquet de 6 unités	20	31.00 €
INSBOARD30MM	Panneaux isolants prêt-à-carreler 1250x600x30mm - Paquet de 4 unités	30	38.00 €
INSBOARD40MM	Panneaux isolants prêt-à-carreler 1250x600x40mm - Paquet de 3 unités	40	45.00 €
INSBOARD50MM	Panneaux isolants prêt-à-carreler 1250x600x50mm - Paquet de 2 unités	50	49.00 €
TAPEINS45	Bande auto-adhésive en fibre de verre 45m (pour environ 12 panneaux)	50	6.00 €
TAPEINS90	Bande auto-adhésive en fibre de verre 90m (pour environ 25 panneaux)	50	8.00 €

Isolation pour solutions sous poses flottantes

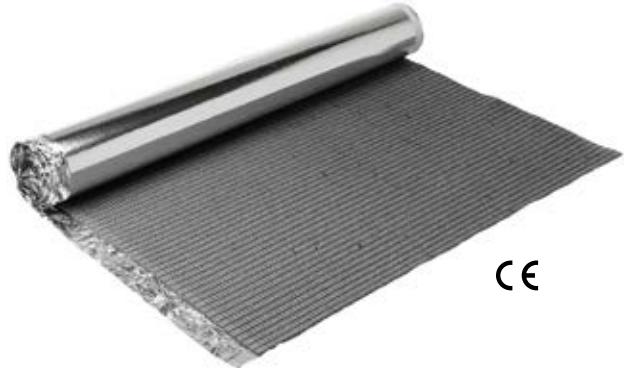

Sous-couche flottante WIU - thermique et phonique

- Très fine, seulement 6mm d'épaisseur
- Légère et facile à installer
- Réfléchit la chaleur vers le revêtement
- Convient avec le plancher chauffant WLFH
- Pose Flottante

Réf. Produit	Description	Epaisseur (mm)	Prix HT
WIU2.5	Sous couche réflectrice 2.5m ²	6	38.00 €
WIU5.0	Sous couche réflectrice 5m ²	6	69.00 €
WIU10.0	Sous couche réflectrice 10m ²	6	134.00 €
WIU25.0	Sous couche réflectrice 25m ²	6	314.00 €

Sous-couche WDO - sous revêtement souple

- Crée un support plan et stable pour la pose de sols souples
- Ne bloque pas la chaleur créée par la solution chauffante



Réf. Produit	Description	Epaisseur (mm)	Prix HT
WDO	Panneaux double couche - 7mm Pack 2.88m ²	7	93.00 €

Panneaux WPB - sous parquet flottant

- Forte résistance à la compression, à l'humidité et aux changements de température
- Etanchéité renforcée
- Performances du plancher chauffant accrues
- Compatible avec les revêtements en pose flottante




Réf. Produit	Description	Epaisseur (mm)	Prix Unitaire HT
INSBOARDPLAIN10MM	Panneaux isolants 1250x600x10mm - Paquet de 6 unités	10	9.00 €
INSBOARDPLAIN20MM	Panneaux isolants 1250x600x20mm - Paquet de 6 unités	20	13.00 €

Les solutions enrobées sous carrelage et grés

Le Warmup SPM pour la rénovation


Le plancher chauffant électrique SPM est parfaitement compatible avec les revêtements en carrelage, céramique et pierre naturelle pour les projets de rénovation. Il est composé d'un câble chauffant double conducteur très fin (1.8mm) possédant une excellente résistance thermique ainsi que d'un treillis auto-adhésif pour une installation rapide et simple.

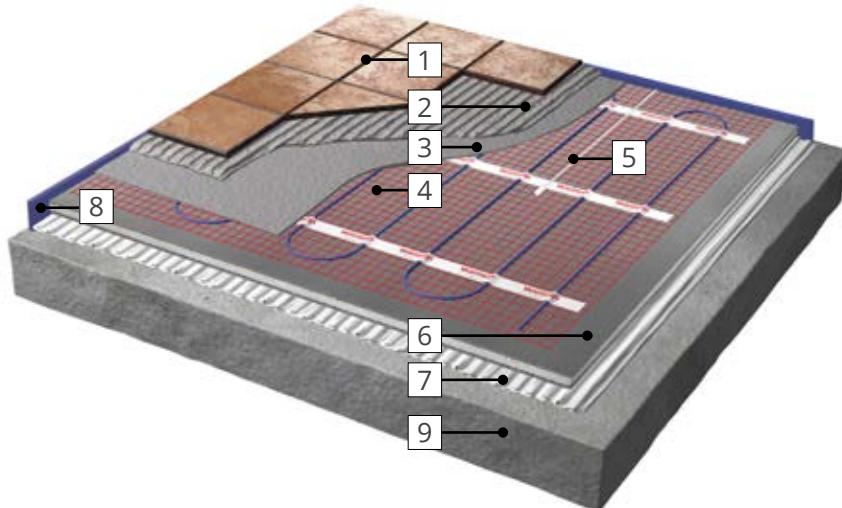

- 1 Revêtement carrelé
- 2 Mortier colle souple type C2S1
- 3 Ragrégation fibré 5mm

- 4 Warmup SPM
- 5 Sonde de sol
- 6 Panneaux isolants WIB (conseillés)


- 7 Mortier colle
- 8 Bandes de rives
- 9 Plancher support

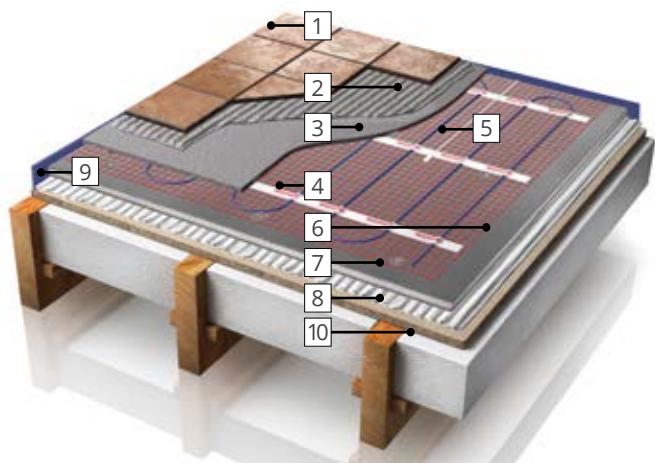

- 1 Revêtement carrelé
- 2 Mortier colle souple type C2S1
- 3 Ragrégation fibré 5mm
- 4 Warmup SPM
- 5 Sonde de sol
- 6 Panneaux isolants WIB (conseillés)
- 7 Vis et rondelles
- 8 Mortier colle
- 9 Bandes de rives
- 10 Plancher support

Trame auto-adhésive

- ✓ Installation plus rapide et sécurisée
- ✓ Utilisation réduite de colle-à-carreler et ragrégation
- ✓ Peut être facilement repositionnée sans perte d'adhésion

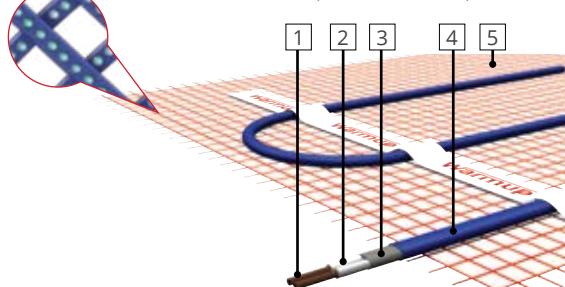

- 1 Âmes chauffantes
- 2 Isolation de l'âme chauffante
- 3 Tresse de blindage
- 4 Enveloppe isolante en fluopolymère
- 5 Treillis auto-adhésif en fibre de verre

Les + produit

- Facile et rapide à installer
- Ultra-mince et auto-adhésif
- Compatible pour les revêtements en pose collée
- 2 mm d'épaisseur



Guide des prix SPM

Réf. Produit	Surface (m ²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix HT
SPM1-FR	1.0	Trame SPM 150W/m ² 1m ² 150W	150	0.7	116.00 €
SPM1.5-FR	1.5	Trame SPM 150W/m ² 1.5m ² 225W	225	1.0	153.00 €
SPM2-FR	2.0	Trame SPM 150W/m ² 2m ² 300W	300	1.4	174.00 €
SPM2.5-FR	2.5	Trame SPM 150W/m ² 2.5m ² 375W	375	1.6	212.00 €
SPM3-FR	3.0	Trame SPM 150W/m ² 3m ² 450W	450	2.0	246.00 €
SPM3.5-FR	3.5	Trame SPM 150W/m ² 3.5m ² 525W	525	2.4	275.00 €
SPM4-FR	4.0	Trame SPM 150W/m ² 4m ² 600W	600	2.7	305.00 €
SPM4.5-FR	4.5	Trame SPM 150W/m ² 4.5m ² 675W	675	3.1	337.00 €
SPM5-FR	5.0	Trame SPM 150W/m ² 5m ² 750W	750	3.4	373.00 €
SPM6-FR	6.0	Trame SPM 150W/m ² 6m ² 900W	900	4.1	418.00 €
SPM7-FR	7.0	Trame SPM 150W/m ² 7m ² 1050W	1050	4.8	481.00 €
SPM8-FR	8.0	Trame SPM 150W/m ² 8m ² 1200W	1200	5.5	524.00 €
SPM9-FR	9.0	Trame SPM 150W/m ² 9m ² 1350W	1350	6.1	570.00 €
SPM10-FR	10.0	Trame SPM 150W/m ² 10m ² 1500W	1500	6.8	613.00 €
SPM11-FR	11.0	Trame SPM 150W/m ² 11m ² 1650W	1650	7.5	652.00 €
SPM12-FR	12.0	Trame SPM 150W/m ² 12m ² 1800W	1800	8.2	710.00 €
SPM15-FR	15.0	Trame SPM 150W/m ² 15m ² 2250W	2250	10.2	891.00 €

*Existe aussi en 200W/m² - Voir page 46 de ce catalogue

Cuisine = 601 € HT

Pour une surface de 8.63m², et d'une puissance de 1050W.

Prix moyen du m² : 69€

Inclus :

- 1 x SPM7
- 1 x thermostat Tempo


Salon = 1,447 € HT

Pour une surface de 23.62m² et d'une puissance de 3000W.

Prix moyen du m² : 61€

Inclus :

- 2 x SPM10
- 1 x thermostat 7iE

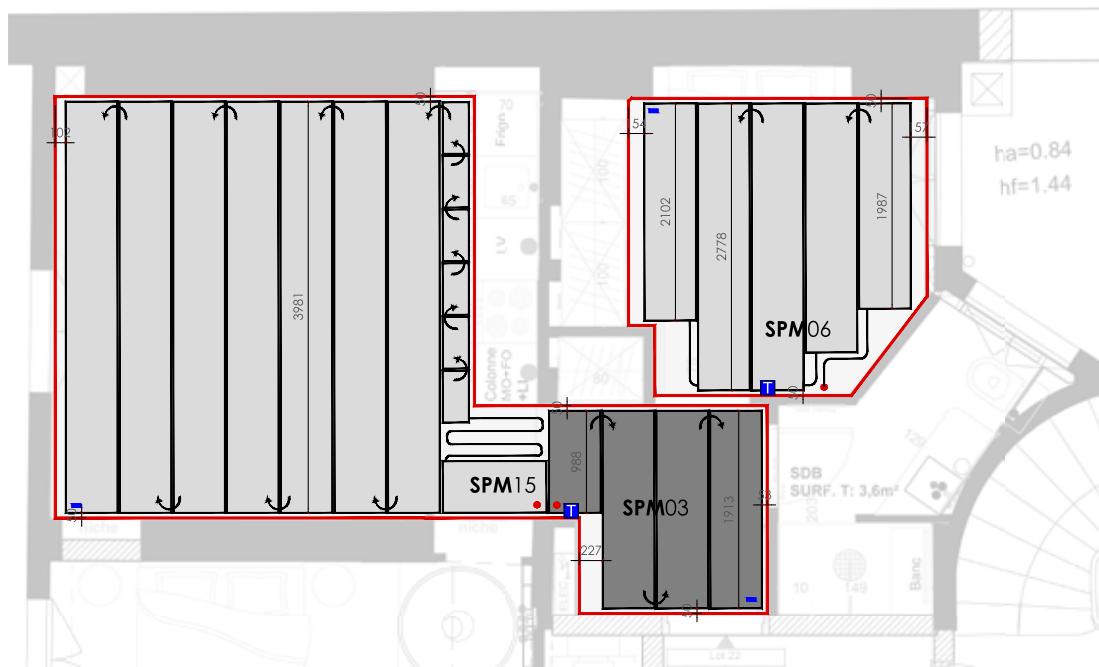


Voir gamme thermostats page 53.

Autres mises en oeuvre

PFM - Parquet collé et assimilés

- 1 Revêtement bois, moquette ou vinyle
- 2 Colle à parquet compatible
- 3 Ragrégéage fibré de 10mm d'épaisseur
- 4 Warmup PFM
- 5 Sonde de sol
- 6 Panneaux isolants WIB (conseillés)
- 7 Vis et rondelles de fixation support bois
- 8 Mortier colle
- 9 Bandes de rives
- 10 Plancher bois
- 11 Plancher support

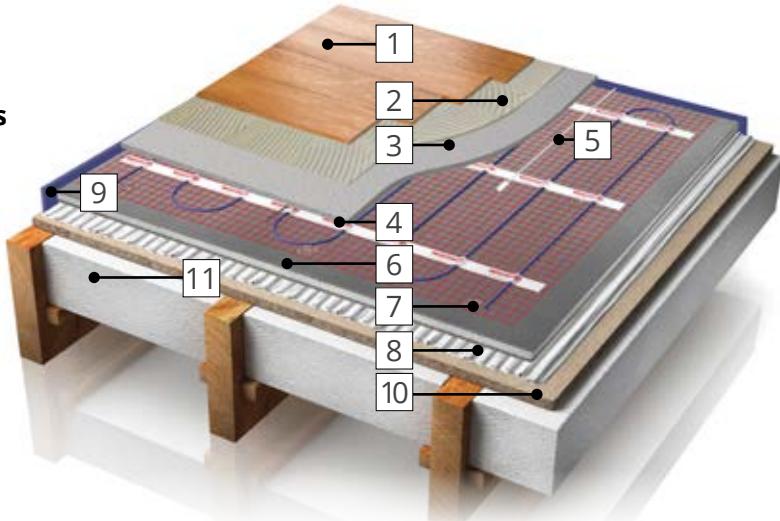

INTERTEK
BEAB
Approved




Les + produit

- ▀ Facile et rapide à installer
- ▀ Ultra-mince et auto-adhésif

STE - Sol tempéré électrique 120W/m²

- 1 Revêtement carrelé
- 2 Mortier colle souple type C2S1
- 3 Ragrégéage fibré 5mm
- 4 Sonde de sol
- 5 Warmup STE
- 6 Ancien revêtement
- 7 Bandes de rives
- 8 Plancher support

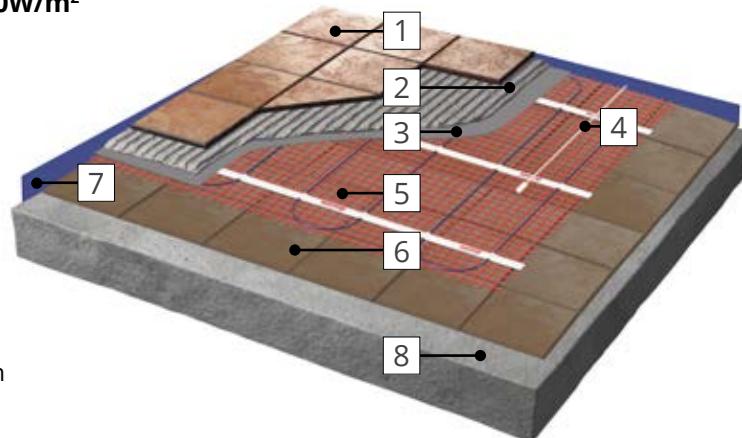

PROMOTELEC

AVIS
TECHNIQUE
STE Warmup
13/18-1399_V1




Les + produit

- ▀ Ultra-mince et auto-adhésif
- ▀ A installer directement sur l'ancien carrelage
- ▀ Spécifique à la salle de bain

Avis Technique 13/18-1399_V1

MAT - Nouvelle construction RT2012 en 85W/m²

- 1 Revêtement carrelé
- 2 Mortier colle flexible C2S1
- 3 Ragrégéage fibré 5mm
- 4 Sonde de sol
- 5 Warmup MAT
- 6 Chape
- 7 Isolant thermique
- 8 Chape de ravalement
- 9 Plancher support
- 10 Bandes de rives

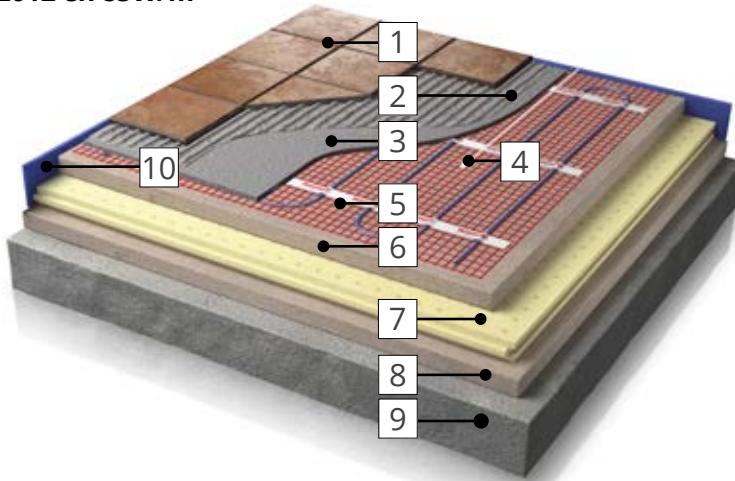

PROMOTELEC

AVIS
TECHNIQUE
MAT Warmup
13/19-1444_V1



Les + produit


- ▀ Ultra-mince
- ▀ Compatible RT 2012
- ▀ Avis Technique 13/19-1444_V1



Les solutions de découplage enrobées ou collées

Le Warmup DCM-PRO

Le DCM-PRO est un système de découplage composé d'une natte de découplage et d'un câble chauffant électrique. La natte de découplage DCM-PRO bénéficie d'un film auto-adhésif qui se colle directement sur le plancher support. Il supprime le besoin de colle-à-carreler lors de la pose du système. Le DCM-PRO protège les revêtements carrelés de tout dommage. La natte de découplage s'étend et se contracte pour protéger votre revêtement des écarts et craquements du plancher support. Compatible tous revêtements de sol, la puissance est adaptable de 115 à 230W/m² en fonction du nombre de plots entre les spires.

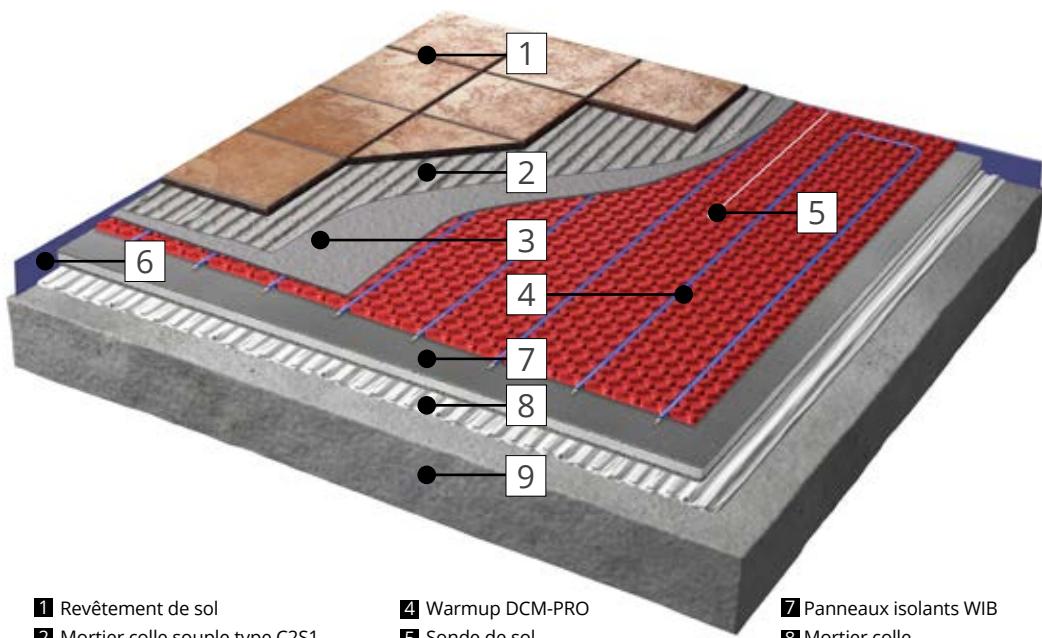

1 Revêtement de sol

2 Mortier colle souple type C2S1

3 Ragrégation fibrée compatible PRE

4 Warmup DCM-PRO

5 Sonde de sol

6 Bandes de rives

7 Panneaux isolants WIB

8 Mortier colle

9 Plancher support




Protège les revêtements des dommages causés par les mouvements du plancher support



La couche auto-protectrice protège des dilatations et mouvements du support



Le film auto-adhésif se contracte si les écarts du plancher support rétrécissent

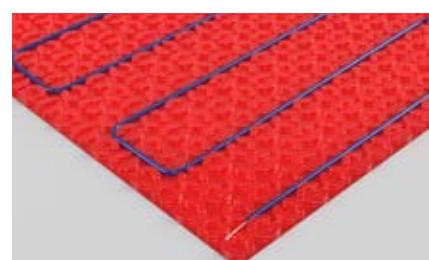

Les + produit

- Système de découplage
- Auto-adhésif
- Application directe du câble
- Temps et coût d'installation réduits
- Homogénéité de la chaleur produite
- Compatible tous revêtements de sol
- 7 mm d'épaisseur



Guide des prix DCM-PRO

150W/m² TOUS TYPES DE REVÊTEMENTS

Référence produit	Description	Longueur	Largeur	Prix HT
DCM-PS-0,73	Membrane auto-adhésive en plaque - 0.73m ²	985	741	17.50 €
DCM-F-0.73	Membrane support non tissé en plaque - 0.73m ²	985	741	15.00 €
DCM-PS-14	Membrane auto-adhésive en rouleau - 14m ²	14.25	985	290.00 €
DCM-F-14	Membrane non tissée en rouleau 14m ²	14.25	985	247.80 €

CABLE CHAUFFANT DCM-PRO

Puissance	230W/m ²	150W/m ²	115W/m ²	
Nombre de plots	2	3	4	Prix HT
Référence produit	Surface couverte (m ²)	Surface couverte (m ²)	Surface couverte (m ²)	
DCM-C-1	0.7	1.0	1.3	125.00 €
DCM-C1.5	1.0	1.5	2.0	146.00 €
DCM-C-2	1.3	2.0	2.7	172.00 €
DCM-C-2.5	1.7	2.5	3.3	194.00 €
DCM-C-3	2.0	3.0	4.0	224.00 €
DCM-C-3.5	2.3	3.5	4.7	254.00 €
DCM-C-4	2.7	4.0	5.3	284.00 €
DCM-C-4.5	3.0	4.5	6.0	318.00 €
DCM-C-5	3.3	5.0	6.7	357.00 €
DCM-C-6	4.0	6.0	8.0	404.00 €
DCM-C-7	4.7	7.0	9.3	455.00 €
DCM-C-8	5.3	8.0	10.7	515.00 €
DCM-C-9	6.0	9.0	12.0	580.00 €
DCM-C-10	6.7	10.0	13.3	644.00 €
DCM-C-12	8.0	12.0	16.0	730.00 €
DCM-C-14	9.3	14.0	18.7	812.00 €
DCM-C-16	10.7	16.0	21.3	889.00 €

NATTE ET ACCESSOIRES DCM-PRO


Référence produit	Description	Longueur	Largeur	Prix HT
DCMFR-E-25	Bandes de rive	25m	-	27.00 €
DCMFR-T-10	Bandes d'étanchéité	10m	-	24.00 €
DCMFR-R-I	Coin étanche interne	120mm	120	6.00 €
DCMFR-R-E	Coin étanche externe	120mm	120	6.00 €

Salle de bains = 759 € HT

Pour une surface de 5.9m², et
d'une puissance de 850W.
Prix moyen du m² : 128€

Inclus :

- 1 x DCM-PRO 4.5 + 1
- Bandes de rive
- Bandes d'étanchéité
- 2 x coins étanches
- 1 x thermostat Tempo

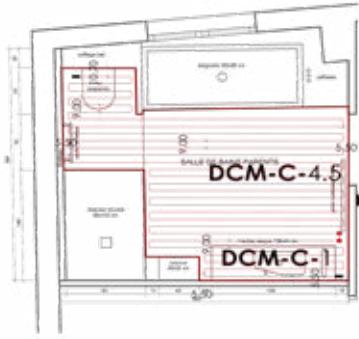


Voir gamme thermostats page 53.



Solution basse consommation, innovante

Le Warmup DCM-PRO Basse Conso


Le DCM-PRO Basse Conso présente une puissance de 55 W/m², ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les structures à faible charge et à faibles pertes de chaleur. Ce système électrique à faible puissance peut également permettre à des panneaux solaires avec stockage sur batterie de fournir 100 % de la charge, donnant à votre installation la possibilité d'être entièrement chauffée par de l'électricité produite sur place et sans émission de carbone.

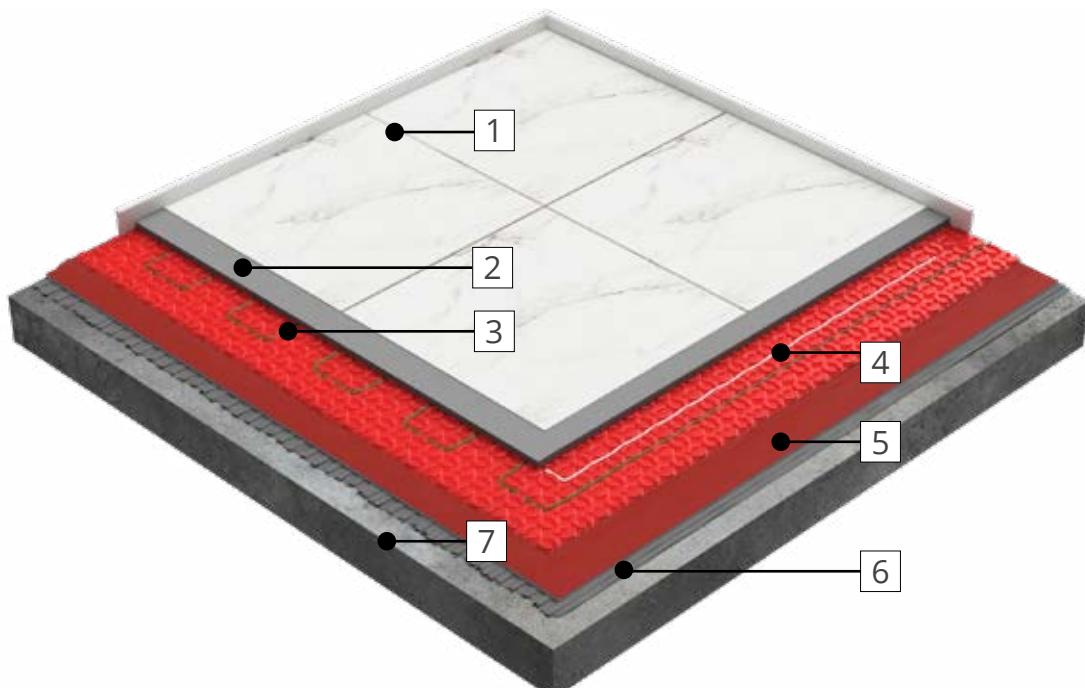


- 1 Revêtement de sol
- 2 Mortier colle souple type C2S1
- 3 Warmup DCM-PRO Basse Conso
- 4 Sonde de sol
- 5 Panneaux isolants Ultralight
- 6 Mortier colle
- 7 Plancher support

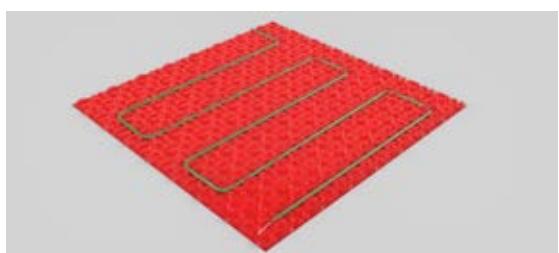

Protège les revêtements des dommages causés par les mouvements du plancher support



La couche auto-protectrice protège des dilatations et mouvements du support



Le film auto-adhésif se contracte si les écarts du plancher support rétrécissent

Les + produit

- Solution basse consommation
- Factures d'énergie réduites
- Idéal pour l'environnement
- Temps et coût d'installation réduits
- Homogénéité de la chaleur produite
- Compatible tous revêtements de sol
- 7 mm d'épaisseur



Guide des prix DCM-PRO Basse Conso

CABLE CHAUFFANT DCM-PRO Basse Conso

Puissance	82,5 W/m ²	55 W/m ²	41,3 W/m ²	Prix HT
Nombre de plots	2	3	4	
Référence produit	Surface couverte (m ²)	Surface couverte (m ²)	Surface couverte (m ²)	
DCM-C-LW-1	0.7	1.0	1.3	93.00 €
DCM-C-LW-1.5	1.0	1.5	2.0	109.00 €
DCM-C-LW-2	1.3	2.0	2.7	128.00 €
DCM-C-LW-2.5	1.7	2.5	3.3	144.00 €
DCM-C-LW-3	2.0	3.0	4.0	166.00 €
DCM-C-LW-3.5	2.3	3.5	4.7	188.00 €
DCM-C-LW-4	2.7	4.0	5.3	211.00 €
DCM-C-LW-4.5	3.0	4.5	6.0	235.00 €
DCM-C-LW-5	3.3	5.0	6.7	264.00 €
DCM-C-LW-6	4.0	6.0	8.0	300.00 €
DCM-C-LW-7	4.7	7.0	9.3	338.00 €
DCM-C-LW-8	5.3	8.0	10.7	383.00 €
DCM-C-LW-9	6.0	9.0	12.0	430.00 €
DCM-C-LW-10	6.7	10.0	13.3	479.00 €
DCM-C-LW-12	8.0	12.0	16.0	541.00 €
DCM-C-LW-14	9.3	14.0	18.7	603.00 €
DCM-C-LW-16	10.7	16.0	21.3	660.00 €

Technologie à énergie renouvelable pour les maisons à faibles émissions de carbone - Idéal pour une utilisation avec panneaux et batteries solaires.

Le système DCM-PRO Basse Conso est une solution de chauffage au sol durable pour les installations à faibles coûts de fonctionnement. Doté d'une puissance standard de 55W/m², il est idéal pour une utilisation avec panneaux solaires et faibles pertes de chaleur.

L'utilisation de ce système avec des panneaux solaires et des batteries d'accompagnement peut fournir une solution d'énergie 100 % renouvelable ; permettant aux constructions d'être entièrement chauffées par de l'électricité auto-produite sans carbone, ce qui peut réduire considérablement le coût des factures d'électricité. Ce système peut également être utilisé avec une source d'électricité standard basée sur le réseau dans les installations économies en énergie.


Le câble chauffant à faible puissance DCM-PRO peut réduire la quantité d'énergie dont un domicile a besoin, réduisant les demandes de pointe sur le réseau et lui permettant de se décarboner. Il peut également faciliter l'utilisation de plusieurs appareils en même temps, sans se soucier d'avoir à payer pour une alimentation électrique supplémentaire.



Autres mises en oeuvre tous revêtements


DCM-PRO - Pose sous parquet

- 1 Revêtement bois
- 2 Colle à parquet compatible
- 3 Ragrégéage fibré épaisseur 10mm
- 4 Warmup DCM-PRO
- 5 Sonde de sol
- 6 Panneaux isolants WIB (conseillés)
- 7 Mortier colle
- 8 Bandes de rives
- 9 Plancher support

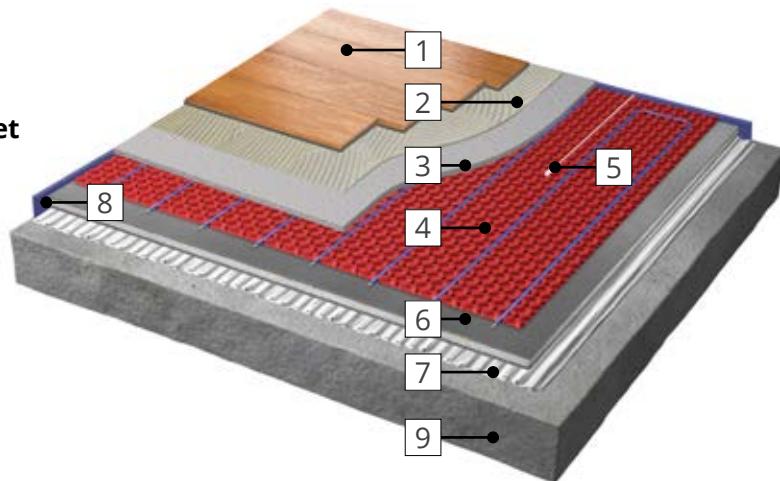


DCM-PRO - Pose sous vinyle

- 1 Revêtement vinyle
- 2 Colle PVC compatible
- 3 Ragrégéage fibré épaisseur 10mm
- 4 Warmup DCM-PRO
- 5 Sonde de sol
- 6 Panneaux isolants WIB (conseillés)
- 7 Mortier colle
- 8 Bandes de rives
- 9 Plancher support

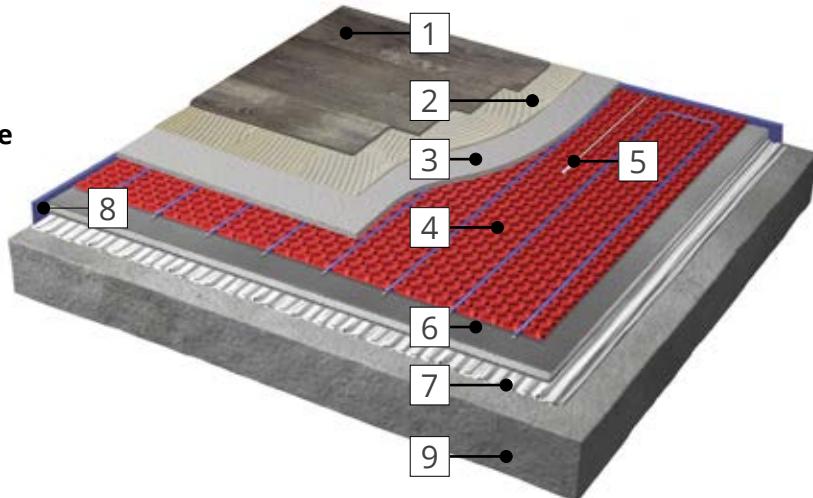

DCM-PRO - Pose sous moquette

- 1 Revêtement moquette
- 2 Colle compatible
- 3 Ragrégéage fibré épaisseur 10mm
- 4 Warmup DCM-PRO
- 5 Sonde de sol
- 6 Panneaux isolants WIB (conseillés)
- 7 Mortier colle
- 8 Bandes de rives
- 9 Plancher support

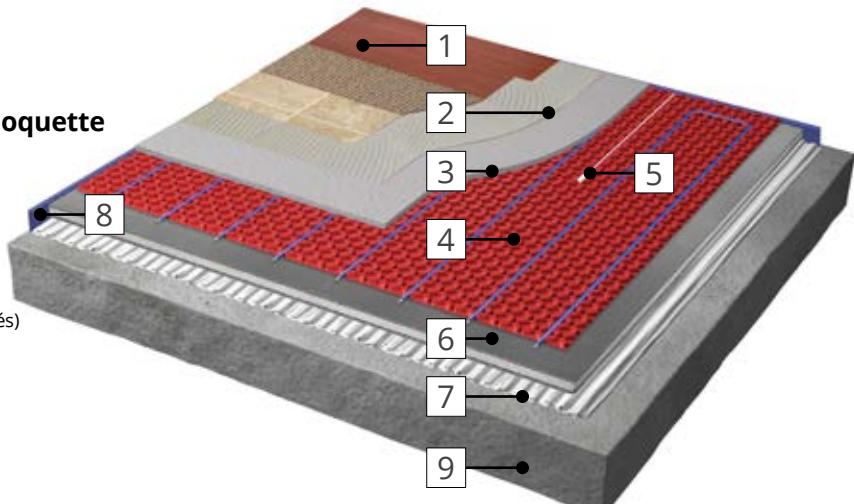




Les solutions en pose flottante

Le Warmup WLFH compatible parquet flottant et assimilés


Le plancher rayonnant électrique WLFH est destiné à l'installation sous les revêtements bois ou assimilés en pose flottante, la moquette et le vinyle. Le WLFH est un système d'une épaisseur totale de 2mm composé d'un câble chauffant double conducteur et d'une feuille d'aluminium pour assurer la diffusion d'une chaleur douce et uniforme au sol.

WLFH pour stratifié

- 1 Revêtement stratifié
- 2 Warmup WLFH
- 3 Sonde de sol
- 4 Sous couche WIU 6mm
- 5 Panneaux isolants WPB collés
- 6 Bandes de rives
- 7 Plancher support

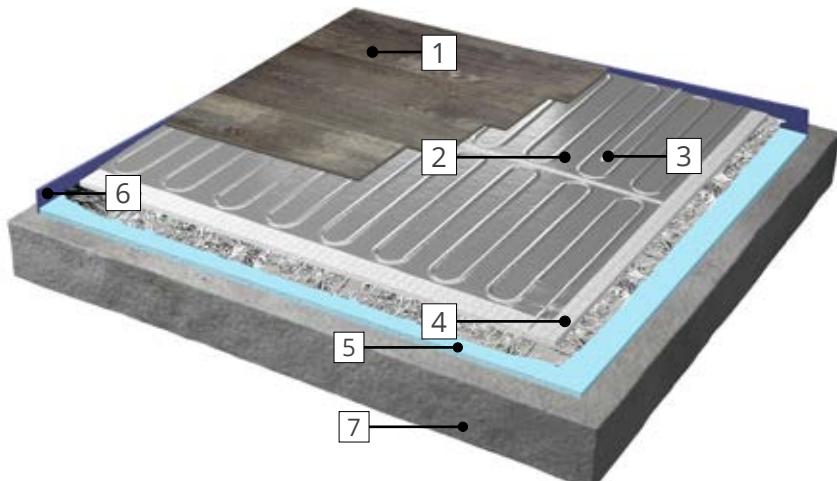


WLFH pour nouvelle construction

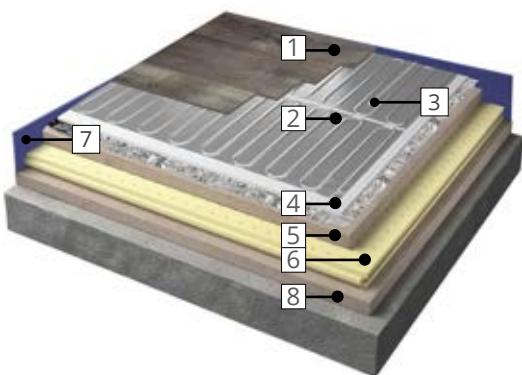

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 Revêtement de sol | 5 Chape |
| 2 Warmup WLFH 80W/m ² | 6 Panneaux isolants et par-vapeur
(obligatoire en plancher de base) |
| 3 Sonde de sol | 7 Bandes de rives |
| 4 Sous couche réflectrice WIU | 8 Plancher support |

WLFH pour revêtements souples

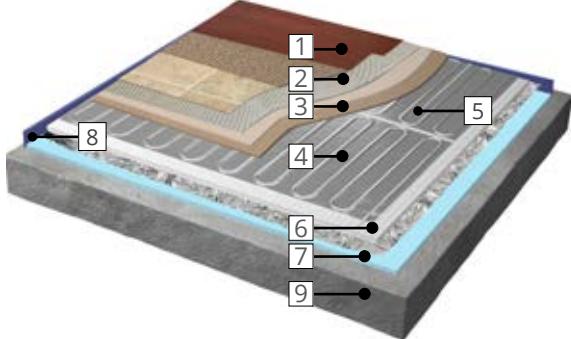

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1 Revêtement de sol | 5 Sonde de sol |
| 2 Colle compatible | 6 Sous couche réflectrice WIU |
| 3 Panneaux WDO | 7 Panneaux isolants WPB |
| 4 Warmup WLFH | 8 Bandes de rives |
| | 9 Chape |

- 1 Éléments chauffants
- 2 Isolation en fluopolymère
- 3 Feuille d'aluminium



Les + produit

- Ultra-mince
- Compatible bois en pose flottante et assimilés
- A installer directement sous revêtement



Guide des prix WLFH

Réf. Produit	Surface (m ²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix HT
WLFH-140W/1m ²	1.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	140	0.6	97.00 €
WLFH-140W/1,5m ²	1.5	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	210	1.0	112.00 €
WLFH-140W/2m ²	2.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	280	1.3	135.00 €
WLFH-140W/3m ²	3.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	420	1.9	180.00 €
WLFH-140W/4m ²	4.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	560	2.5	220.00 €
WLFH-140W/5m ²	5.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	700	3.2	262.00 €
WLFH-140W/6m ²	6.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	840	3.8	307.00 €
WLFH-140W/7m ²	7.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	980	4.5	347.00 €
WLFH-140W/8m ²	8.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	1120	5.1	391.00 €
WLFH-140W/9m ²	9.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	1260	5.7	437.00 €
WLFH-140W/10m ²	10.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	1400	6.4	478.00 €
WLFH-140W/12m ²	12.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	1680	7.6	560.00 €

*existe aussi en 80W/m² - Voir page 49 de ce catalogue


Chambre = 916 € HT

Pour une surface de 19m² et d'une puissance de 2100W.

Prix moyen du m² : 48€

Inclus :

- 1 x WLFH-140W/12m²
- 1 x WLFH-140W/3m²
- 1 X Thermostat Element

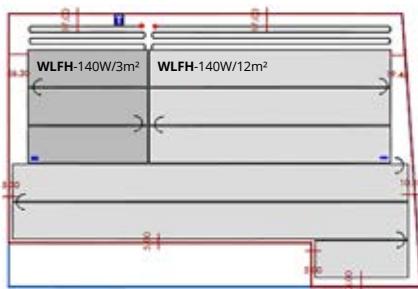


Rez-de-chaussée = 1,521 € HT

Pour une surface de 32m², et d'une puissance de 3780W.

Prix moyen du m² : 47€

Inclus :

- 1 x WLFH-140W/12m²
- 1 x WLFH-140W/10m²
- 1 x WLFH-140W/5m²
- 1 x Thermostat 7iE

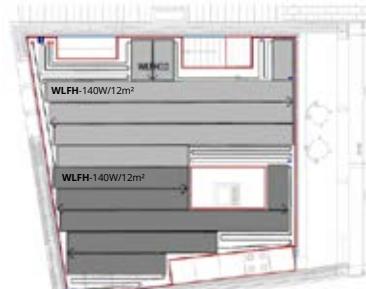


Voir gamme thermostats page 53.

Les solutions en chape

Le Warmup PRE pour la nouvelle construction ou rénovation lourde


Le système de chauffage Warmup PRE est une solution fonctionnant sur le principe d'inertie permettant à moindre coût de profiter d'un confort tout au long de la journée. L'élément chauffant, disponible en version 100W/m² et 80W/m² est fixé sur treillis, permettant une installation rapide. Le tout est recouvert d'une chape. Cette mise en œuvre est parfaitement adaptée lors d'une lourde rénovation ou nouvelle construction.

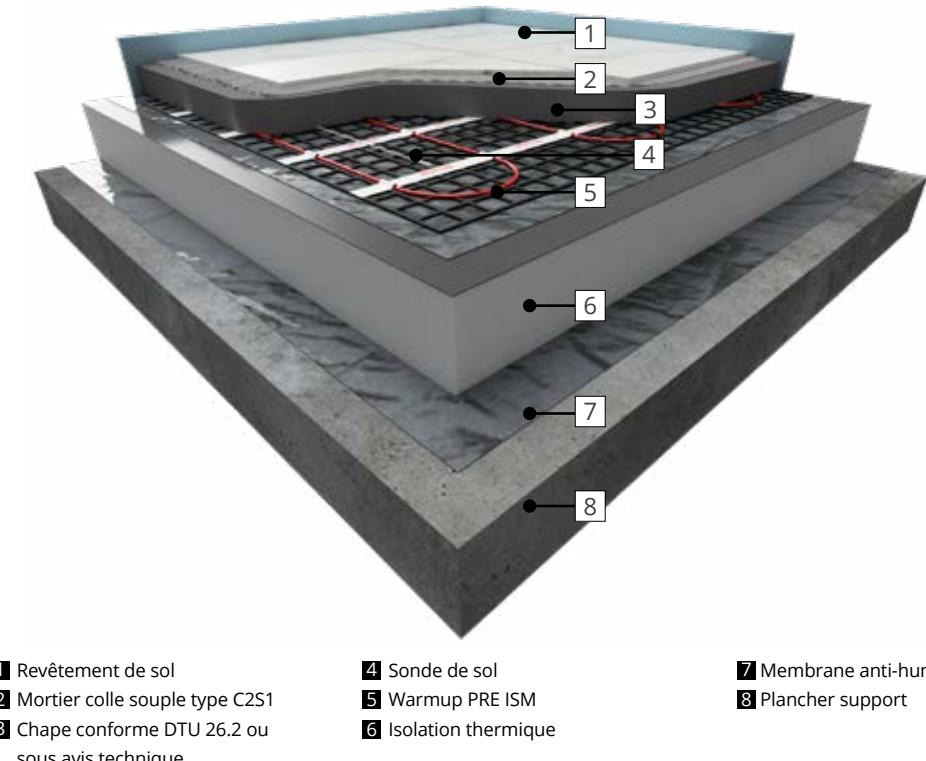

1 Revêtement de sol
2 Mortier colle souple type C2S1
3 Chape conforme DTU 26.2 ou sous avis technique

4 Sonde de sol
5 Warmup PRE ISM
6 Isolation thermique

7 Membrane anti-humidité
8 Plancher support

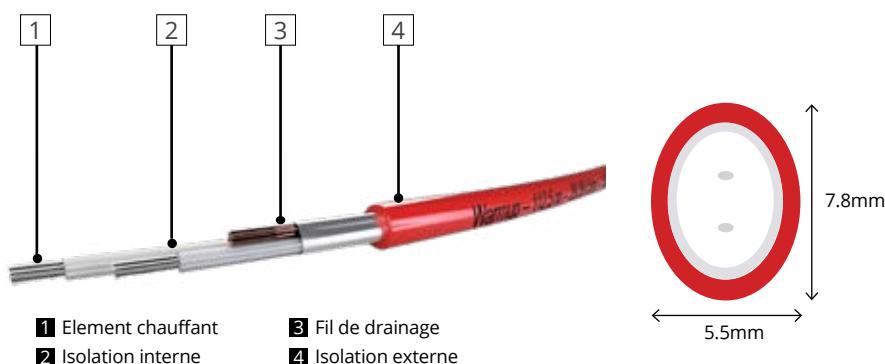

Les + produit

- Facile à installer
- Compatible RT 2012
- Pour tout type de sol compatible plancher chauffant
- Treillis de 80 cm de large



Guide des prix PRE

PRE VERSION 100W/m²

Réf. Produit	Surface (m ²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix HT
ISM-100-2.0	2	Trame chauffante PRE 100W/m ²	200	0.87	140.00 €
ISM-100-4.0	4	Trame chauffante PRE 100W/m ²	400	1.74	190.00 €
ISM-100-6.0	6	Trame chauffante PRE 100W/m ²	600	2.61	240.00 €
ISM-100-8.0	8	Trame chauffante PRE 100W/m ²	800	3.48	290.00 €
ISM-100-10.0	10	Trame chauffante PRE 100W/m ²	1000	4.35	340.00 €
ISM-100-12.0	12	Trame chauffante PRE 100W/m ²	1200	5.22	390.00 €
ISM-100-14.0	14	Trame chauffante PRE 100W/m ²	1400	6.09	440.00 €
ISM-100-16.0	16	Trame chauffante PRE 100W/m ²	1600	6.96	490.00 €
ISM-100-18.0	18	Trame chauffante PRE 100W/m ²	1800	7.83	540.00 €

PRE VERSION 80W/m²

Réf. Produit	Surface (m ²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix HT
ISM-80-2.5	2.5	Trame chauffante PRE 80W/m ²	200	0.87	142.00 €
ISM-80-5.0	5	Trame chauffante PRE 80W/m ²	400	1.74	195.00 €
ISM-80-7.5	7.5	Trame chauffante PRE 80W/m ²	600	2.61	248.00 €
ISM-80-10.0	10	Trame chauffante PRE 80W/m ²	800	3.48	301.00 €
ISM-80-12.5	12.5	Trame chauffante PRE 80W/m ²	1000	4.35	354.00 €
ISM-80-15.0	15	Trame chauffante PRE 80W/m ²	1200	5.22	407.00 €
ISM-80-17.5	17.5	Trame chauffante PRE 80W/m ²	1400	6.09	459.00 €
ISM-80-20.0	20	Trame chauffante PRE 80W/m ²	1600	6.96	512.00 €
ISM-80-22.5	22.5	Trame chauffante PRE 80W/m ²	1800	7.83	565.00 €

Extension = 1,206 € HT

Pour une surface de 40m², et d'une puissance de 3400W.

Prix moyen du m² : 30€

Inclus :

- 1 x ISM-100-18.0
 - 1 x ISM-100-16.0
 - 1 x Element



Pièces à vivre = 1,741 € HT

Pour une surface de 65m², et d'une puissance de 5000W.

Prix moyen du m² : 27€

Inclusi:


- 2 x ISM-100-18.0
 - 1 x ISM-100-14.0
 - 1 x 7iE



Les solutions en chape

Le Warmup CABLE pour la nouvelle construction ou rénovation lourde


Le système de chauffage Warmup CABLE, tout comme le Warmup PRE, est une solution fonctionnant sur le principe d'inertie permettant à moindre coût de profiter d'un confort tout au long de la journée. L'élément chauffant est livré en couronne. Il sera donc parfaitement adapté pour les plus petites surfaces, pour compléter avec le Warmup PRE, ou pour les pièces étroites.

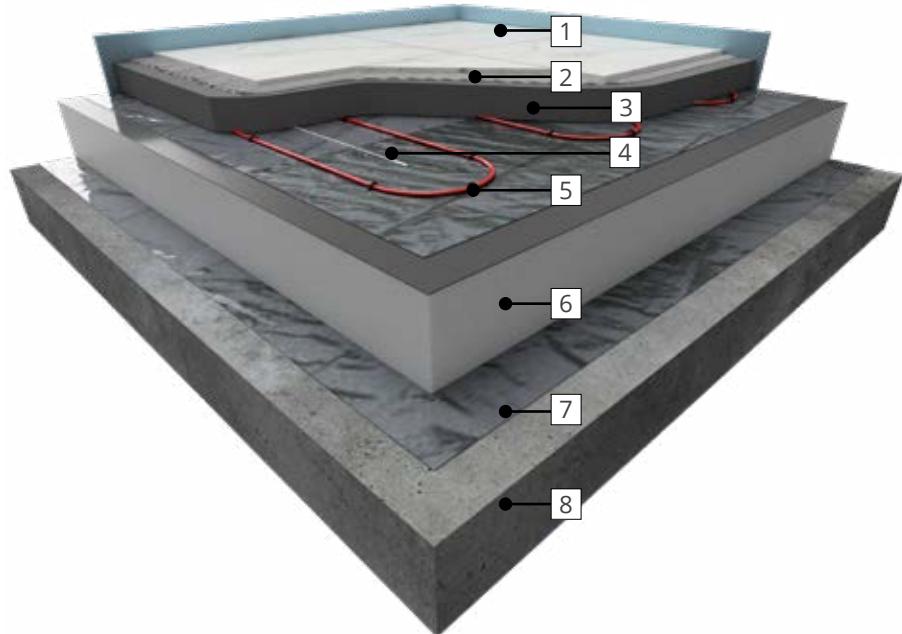

- 1 Revêtement de sol
- 2 Mortier colle souple type C2S1
- 3 Chape conforme DTU 26.2 ou sous avis technique

- 4 Sonde de sol
- 5 Warmup CABLE ISC
- 6 Isolation thermique

- 7 Membrane anti-humidité
- 8 Plancher support

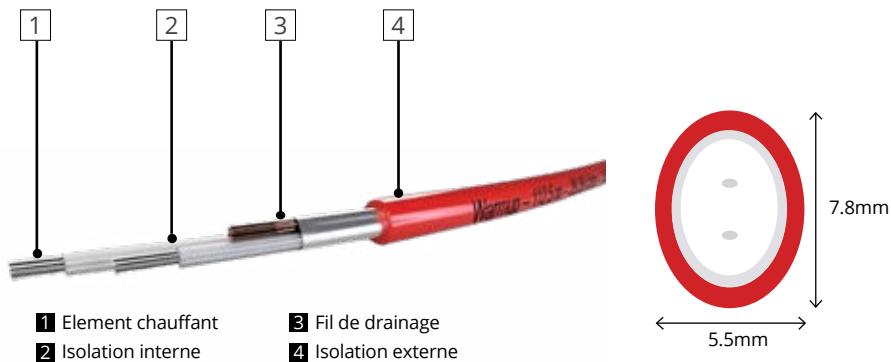

Les + produit

- Puissances ajustables selon les besoins
- Compatible RT 2012
- Compatible tout revêtement



Guide des prix CABLE

WARMUP CABLE 80W/M²

Réf. Produit	Longueur du câble	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix HT
ISC-80	5.0	Couronne chauffante CABLE 80W/m ²	80	0.35	94.00 €
ISC-120	7.5	Couronne chauffante CABLE 80W/m ²	120	0.52	106.00 €
ISC-160	10.0	Couronne chauffante CABLE 80W/m ²	160	0.7	118.00 €
ISC-200	12.5	Couronne chauffante CABLE 80W/m ²	200	0.87	131.00 €
ISC-240	15.0	Couronne chauffante CABLE 80W/m ²	240	1.04	143.00 €
ISC-400	25.0	Couronne chauffante CABLE 80W/m ²	400	1.74	176.00 €
ISC-600	37.5	Couronne chauffante CABLE 80W/m ²	600	2.61	217.00 €
ISC-800	50.0	Couronne chauffante CABLE 80W/m ²	800	3.48	258.00 €
ISC-1000	62.5	Couronne chauffante CABLE 80W/m ²	1000	4.35	299.00 €
ISC-1200	75.0	Couronne chauffante CABLE 80W/m ²	1200	5.22	340.00 €
ISC-1400	87.5	Couronne chauffante CABLE 80W/m ²	1400	6.09	380.00 €
ISC-1600	100.0	Couronne chauffante CABLE 80W/m ²	1600	6.96	421.00 €
ISC-1800	112.5	Couronne chauffante CABLE 80W/m ²	1800	7.83	462.00 €


Chambre Parentale = 582€ HT

Pour une surface de 21m², et d'une puissance de 1800W.

Prix moyen du m² : 28€

Inclus :

- 1 x ISC-1800
- 1 x Thermostat Tempo

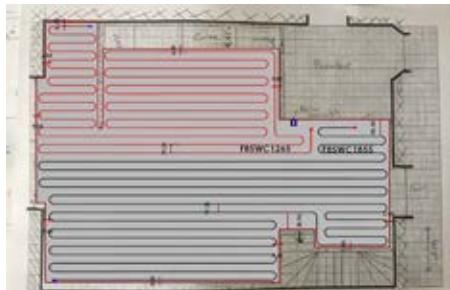

Projet maison = 2,621 € HT

Pour une surface de 75m², et d'une puissance de 6000W.


Prix moyen du m² : 35€

Inclus

- 1 x ISC-1800 • 2 x ISC-800
- 1 x ISC-1200 • 2 x ISC-240
- 1 x ISC-1000 • 1 x ISC-160
- 5 x thermostats Tempo



Les solutions complètes de la collection salle de bain par Warmup®

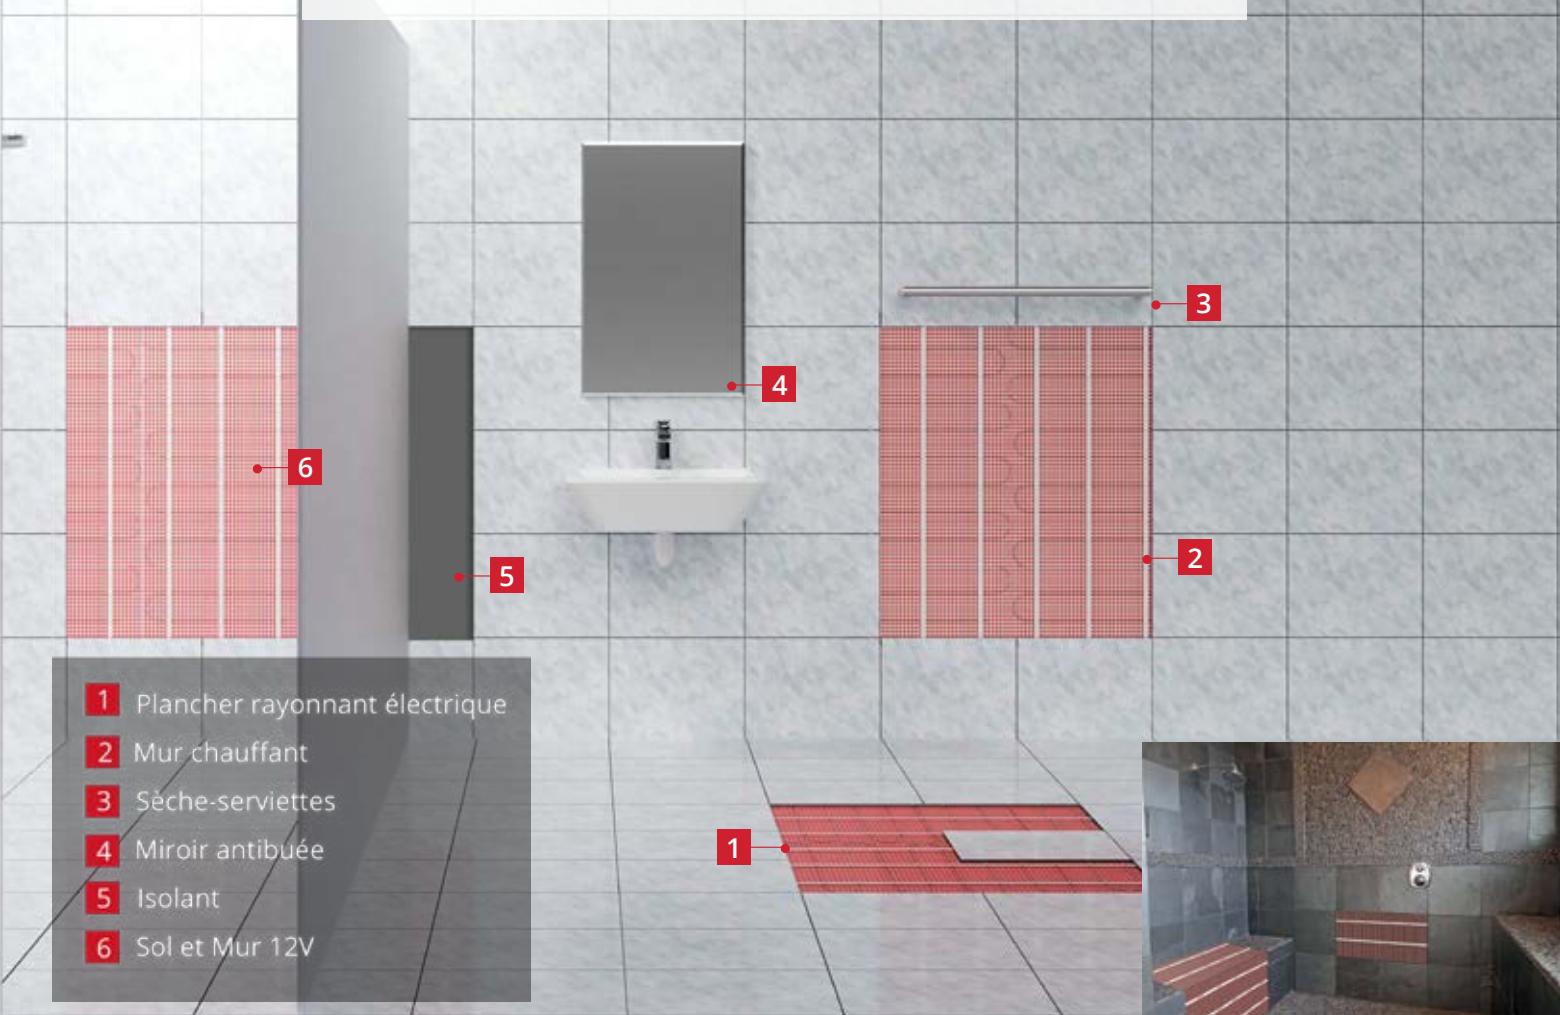

La salle de bains évolue et s'organise aujourd'hui comme une pièce à vivre à part entière, laissant place à une atmosphère chaleureuse, zen et conviviale. Warmup associe confort, esthétisme et fonctionnalité à la salle de bains en améliorant les produits spécifiques liés aux installations des salles d'eau, afin de profiter de moments de zénitude dans un lieu paisible. Avec des équipements performants de type plancher chauffant électrique, mur chauffant, miroir antibuée, séche-serviettes et systèmes de régulation, la salle de bains est revisitée et transformée en espace détente.

Les + concept

- Design libre et épuré
- Atmosphère agréable et homogène
- Création d'un espace bien-être

La réglementation salle de bains et la NFC15-100

La salle de bains est divisée en 3 volumes (Zone 0,1 et 2). La figure ci-dessous montre les caractéristiques spécifiques à la salle de bains.



Le volume 0 Correspond à la zone immergée dans la baignoire ou la douche.

Le volume 1 Correspond à la zone qui est située au-dessus de la baignoire et limitée par son bord extérieur. Pour une douche, il est situé dans un rayon de 1,2m à partir du pommeau de douche dans le cas d'une douche italienne ouverte et par la porte de douche si il y a une cabine. Ce volume va jusqu'à une hauteur de 2,25m.

Le volume 2 Correspond à la surface au-dessus et autour du volume 1 dans un rayon de 60cm.

Le volume 3 N'existe plus. On parle maintenant de hors-volume.

Mur chauffant

Le mur chauffant est une solution innovante pour tempérer les murs de la salle de bains en apportant une atmosphère agréable, synonyme de bien-être. Il peut être utilisé en complément de chauffage. Système invisible, il libère l'espace de la pièce pour un design épuré permettant à l'architecte de laisser libre cours à ses envies en matière de décoration.



Les + produit

- Répartition homogène de la chaleur
- Gain de place
- Economie d'énergie grâce à la chaleur par rayonnement
- Se réalise avec le Warmup PFM & STE
- Voir page 44 et 45 pour les solutions PFM et STE



Les + produit Confort de serviettes

- Design élégant
- Installation facile
- Rapidité de chauffage
- Efficacité énergétique

Référence produit	Description	Puissance (W)	Prix HT
HTR-1ROPO	Sèche serviettes 1 barre ronde	19	93.00 €
HTR-1SQBL	Sèche serviettes 1 barre carrée	19	102.00 €
HTR-4ROPO	Sèche serviettes 4 barres rondes	52	223.00 €
HTR-4SQPO	Sèche serviettes 4 barres carrées	52	250.00 €
HTR-6SQPO	Sèche serviettes 6 barres carrées	52	321.00 €
HTR-8ROPO	Sèche serviettes 8 barres rondes	90	454.00 €
HTR-8SQPO	Sèche serviettes 8 barres carrées	90	483.00 €

Porte-serviettes chauffant



Les + produit Miroir antibuée

- Installation pratique : patch auto-adhésif
- Connexion sur l'interrupteur de l'éclairage
- Résistant à l'humidité
- Résistant aux vibrations et à la poussière


Référence produit	Dimensions (mm)	Puissance (W)	Intensité (A)	Prix HT
MD SML1	Miroir antibuée 260 x 360	14.1	0.06	52.00 €
MD MED1	Miroir antibuée 360 x 560	33.3	0.14	64.00 €
MD LRG1	Miroir antibuée 560 x 720	66.0	0.29	89.00 €
MD CIRC	Miroir anti-buée circulaire Ø560	42	0.183	82.00 €

Miroir antibuée



Solution 12V en espace douche et bien-être

La solution StickyMat 12V est une innovation unique permettant de créer un espace de confort dans la douche, spa, hammam. La trame chauffante permet d'atteindre une puissance de 100W/m² en 12V à l'aide d'un transformateur TBTS 230V/12V et s'installe au sol et mur du volume 0 et 1 de la pièce humide.

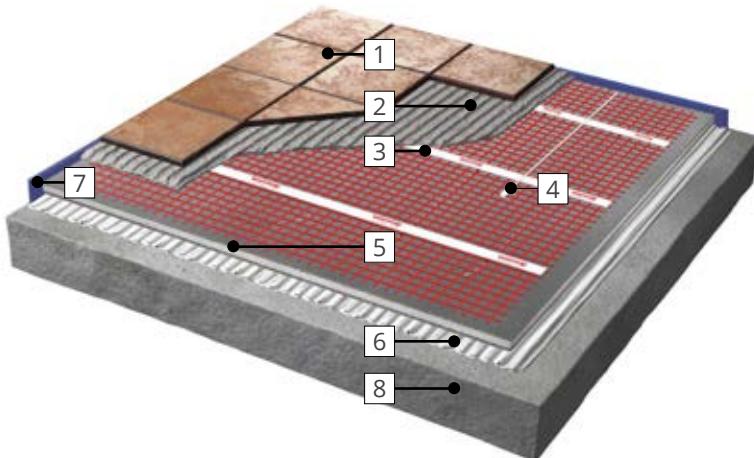

1 Revêtement carrelé

2 Mortier colle souple type C2S1
et/ou râgrage fibré 5mm

3 Warmup PFM

4 Sonde de sol

5 Panneaux isolants WIB (conseillés)

6 Colle-à-carreler

7 Bandes de rive


8 Plancher support

Trame auto-adhésive

- ✓ Installation plus rapide et sécurisée
- ✓ Utilisation réduite de colle-à-carreler et râgrage
- ✓ Peut être facilement repositionnée sans perte d'adhésion

Les + produit

- Innovation en 12V
- Installation en volume 0 et 1
- Compatible spa, hammam et espace bien-être
- Ultra mince et auto adhésive

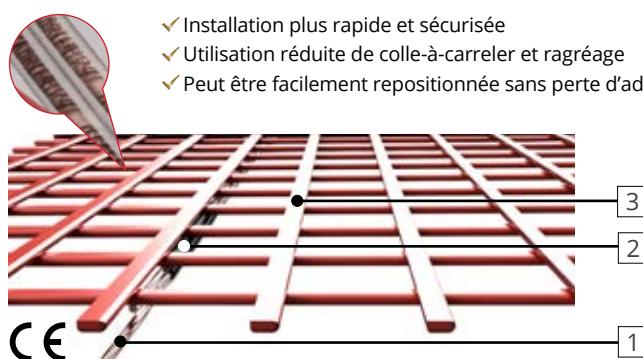

1 Âmes chauffantes

2 Isolation de l'âme chauffante


3 Treillis auto-adhésif en fibre de verre



SAFETY Net™

INTERTEK
BEAB
Approved

Transformateur

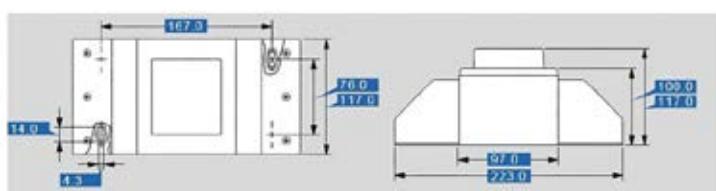

Guide des prix 12V

Trames Chauffantes

Réf. Produit	Surface (m ²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix HT
SM12V-M0.5	0.5	Trame chauffante StickyMat 12V, 50W - 0,5m ² (100W/m ²)	50	0.21	103.00 €
SM12V-M1	1	Trame chauffante StickyMat 12V, 100W - 1m ² (100W/m ²)	100	0.43	131.00 €
SM12V-M1.5	1.5	Trame chauffante StickyMat 12V, 150W - 1,5m ² (100W/m ²)	150	0.65	163.00 €

Transformateur

Réf. Produit	Surface (m ²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix HT
SM12V-TF	0.5	Transformateur 230/12V 300VA pour Sticky Mat 12V		-	261.00 €

Kit prêt à poser (thermostat non inclus)

Réf. Produit	Surface (m ²)	Description	Puissance (W)	Combinations (Surface de chaque trame)	Amp. (A)	Prix HT
SM12V-0.5	0.5	Kit 12 volt trame 0.5m ² + Transformateur	50	0.5		0.21 314.00 €
SM12V-1	1	Kit 12 volt trame 1m ² + Transformateur	100	1		0.43 336.00 €
SM12V-1.5	1.5	Kit 12 volt trame 1.5m ² + Transformateur	150	1.5		0.65 357.00 €
SM12V-2	2	Kit 12 volt trame 1m ² + 1m ² + Transformateur	200	1	1	0.86 412.00 €
SM12V-2.5	2.5	Kit 12 volt trame 1m ² + 1.5m ² + Transformateur	250	1.5	1	1.08 433.00 €
SM12V-3	3	Kit 12 volt trame 1.5m ² + 1.5 Transformateur	300	1.5	1.5	1.3 455.00 €

Espace Douche = 615 € HT

Pour un mur et sol de l'espace douche, et d'une puissance de 150W.

Inclus :

- 1 kit Trame 1m²
- Trame 0.5m²
- Thermostat Element

Espace Hammam = 967 € HT

Pour banc et sol de l'espace hammam, et d'une puissance de 400W.

Inclus :

- 1 kit 3m²
- 1 kit 1m²
- Thermostat Element



Trame chauffante 12V sur banc dans l'espace douche



Trame chauffante 12V en espace hammam



Voir gamme thermostats page 53.

7iE™ WiFi Thermostat

7iE OB WiFi Thermostat



La solution la plus intelligente pour piloter votre système de chauffage, signée par la marque de thermostats la plus vendue au monde.

NOUVEAU



*Garantie 12 ans uniquement si installé avec une solution Warmup, 3 ans de garantie pour autre système chauffant.



Le premier thermostat pour plancher chauffant compatible Matter, équipé d'un écran tactile type smartphone pour une navigation plus intuitive.

Régulation automatique du chauffage grâce à SmartGeo™, pour un confort optimisé et des économies d'énergie.

- Installation rapide, configurée en quelques minutes via QR code et l'application Warmup.
- Compatibilité totale Smart Home : fonctionne avec Apple Home, Google Home et Amazon Alexa grâce à Matter.
- Design premium ultra-fin (16 mm), élégant et discret dans tous les intérieurs.
- Démarrage intelligent anticipé, ajusté selon la météo pour éviter tout gaspillage.
- Smartcare™ inclus, offrant une surveillance proactive du système et une assistance instantanée.
- Deux finitions élégantes disponibles : Noir Onyx et Porcelaine Blanche.

Le 7iE™ apprend vos routines grâce à SmartGeo™ et ajuste automatiquement le chauffage pour offrir une chaleur confortable, au bon moment, sans effort.

Element™ WiFi Thermostat

Element Blanc Thermostat



*Garantie 12 ans uniquement si installé avec une solution Warmup, 3 ans de garantie pour autre système chauffant.



Chaudage par le sol intelligent. Simplifié.

Le thermostat Warmup Element Wifi a été développé pour offrir un style adapté à votre intérieur tout en simplicité.

- Design élégant
- Touches tactiles
- Compatible tout système de chauffage au sol Warmup
- Fonctions de chauffage automatique
- Vous aide à déterminer le programme de chauffage le plus efficace pour votre domicile
- Rapide à installer, configuré en quelques minutes en utilisant le QR code
- Deux couleurs disponibles

Les touches sensitives rendent la navigation précise pour contrôler votre système de plancher chauffant

Le Warmup Element utilise la technologie SmartGeo pour apprendre les routines; offrant une chaleur rayonnante à la bonne température, au bon moment, automatiquement.

SmartGéo™

Ajustement automatique de la température selon votre présence, vos habitudes et votre localisation, pour un confort idéal sans gaspillage.

Simplicité d'utilisation

Le Smart Thermostat 7iE WiFi se connecte facilement et se configure en quelques étapes grâce à l'application Warmup et au QR code.

Assistant Programme™

Planification simplifiée : le thermostat vous guide avec un langage clair pour créer les programmes de chauffage les plus efficaces.







Thermostat programmable et manuel

Thermostat Tempo Digital Programmable

Le thermostat digital programmable Tempo combine design moderne et interface intuitive pour une utilisation simplifiée. Il opère de façon hebdomadaire, journalière ou peut séparer les jours de la semaine du week-end.

Les + produit

- Simplicité d'utilisation
- Flexibilité des températures
- Compatibilité plancher chauffant
- Disponible en noir et blanc
- Sonde de sol incluse



Thermostat d'ambiance MSTAT

Le thermostat analogique manuel MSTAT fonctionne uniquement avec la sonde de sol.

Les + produit

- Simplicité d'utilisation
- Flexibilité des températures
- Compatibilité plancher chauffant



MSTAT-OTN
MSTAT blanc




Solutions de déneigement

Le Warmup Snowcable


Le câble de déneigement Warmup empêche une accumulation dangereuse de neige et de gel dans les allées de garages, parkings, chemins piétons et escaliers extérieurs. Disponible en deux versions, ce câble à puissance constante peut être installé sous du béton, des pavés et de l'asphalte. Le Snowcable est résistant et convient également pour les toits et gouttières recouverts de glace.

Solution sous béton

- 1 Revêtement béton
- 2 Snowcable
- 3 Béton
- 4 Dalle support

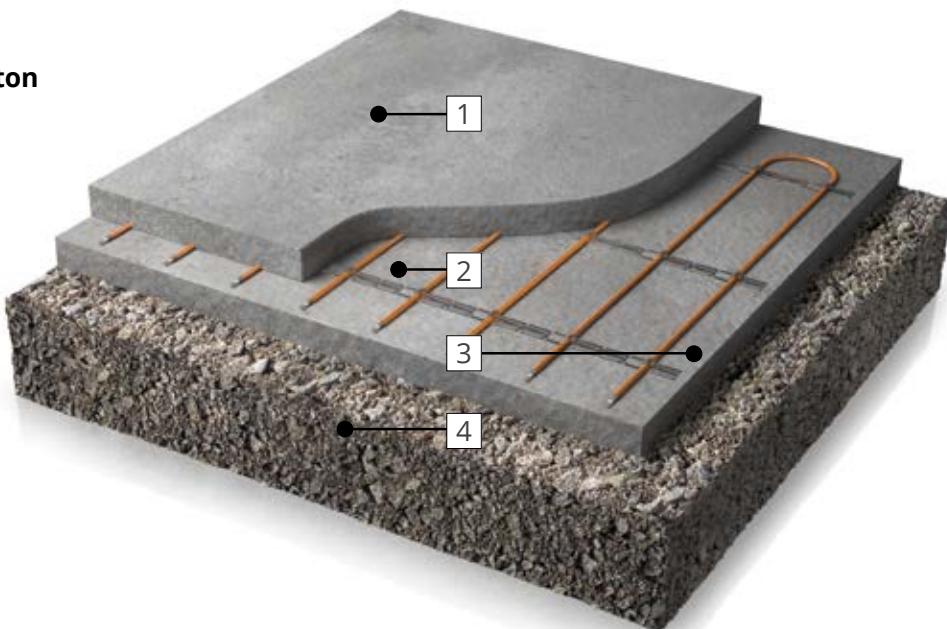

Solution sous pavés

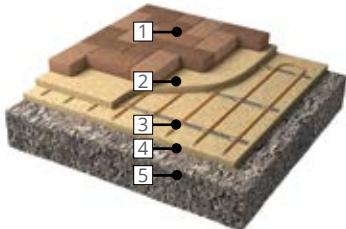


- 1 Revêtement pavé
- 2 Sable
- 3 Warmup Snowcâble
- 4 Sable
- 5 Dalle support

Solution déneigement escalier



Voir mise en oeuvre sous béton ci-dessus


Solution sous asphalte

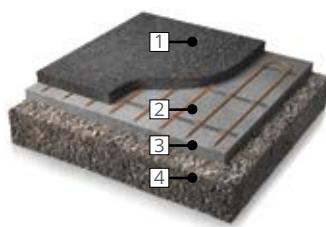

- 1 Revêtement asphalte
- 2 Warmup Snowcâble
- 3 Béton
- 4 Dalle support

Les + produit

- Câble biconducteur
- Disponible en 25W/m
- Deux versions qui s'adaptent aux revêtements béton, asphalte ou pavés
- Flexible et facile à installer

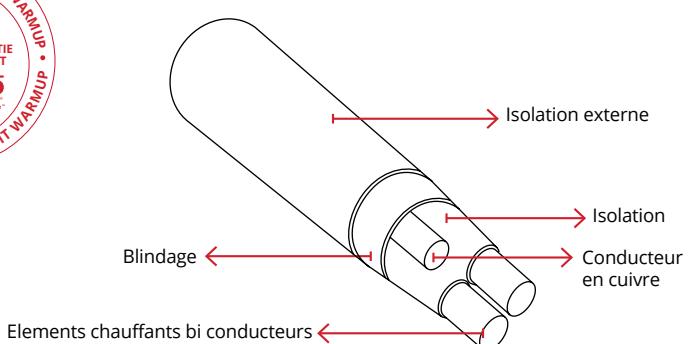



Guide des prix Snowcable

Solution sous béton

Référence produit	Description	Longueur de cable (m)	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix HT
W25SM250	Câble chauffant sous béton	10	250	1.09	78.00 €
W25SM500	Câble chauffant sous béton	20	500	2.17	112.00 €
W25SM750	Câble chauffant sous béton	30	750	3.26	139.00 €
W25SM1000	Câble chauffant sous béton	40	1000	4.35	164.00 €
W25SM1250	Câble chauffant sous béton	50	1250	5.43	180.00 €
W25SM1750	Câble chauffant sous béton	70	1750	7.61	241.00 €
W25SM2250	Câble chauffant sous béton	90	2250	9.78	294.00 €
W25SM2750	Câble chauffant sous béton	110	2750	11.96	336.00 €
W25SM3300	Câble chauffant sous béton	132	3300	14.35	406.00 €
W25SM4250	Câble chauffant sous béton	170	4250	18.48	515.00 €
W25SM4750	Câble chauffant sous béton	190	4750	20.65	571.00 €



Solution sous asphalte

Référence produit	Description	Longueur de cable (m)	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix HT
W25SMPA3300	Câble chauffant sous asphalte	132	20	14.35	463.00 €
W25SMPA4750	Câble chauffant sous asphalte	190	40	20.65	593.00 €

Solutions de déneigement

Le Warmup Traceable

Le câble Warmup Traceable empêche l'accumulation et assure le drainage de neige et de glace pour les toits et gouttières des habitations. Câble chauffant de 20W, économique et résistant aux rayons UV, ce système est parfait pour une utilisation durant toute la saison hivernale.

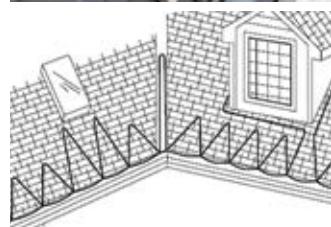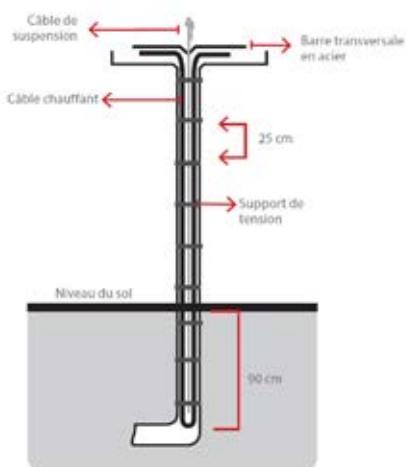

Les + produit

- Autorégulant
- Facile à installer
- Disponible dans la longueur de votre choix
- Economique
- 100% imperméable

Référence produit	Description	Longueur	Prix HT
W20SR/m	Câble auto-régulant 1 m	minimum 20m	v

Régulation pour le déneigement



Thermostat pour petite surface ETR2-1550



Thermostat pour grande surface ET02-4550

Les + produit

- Contrôle des applications sols, toits et gouttières
- Peut être mis en pause en cas de conditions météorologiques extrêmes
- Contrôle précis de la température permettant des économies d'énergie
- Dimensions : 86x52x59mm

Les + produit

- Peut contrôler 2 zones à la fois (toit et sol)
- Peut être mis en pause en cas de conditions météorologiques extrêmes
- Contrôle précis de la température permettant des économies d'énergie
- Dimensions : 90x156x45mm

Accessoires de régulation pour le déneigement



La sonde ETF mesure la température extérieure avec des sondes ETOR




La sonde ETOG mesure l'humidité et la température au sol



La sonde ETOR détecte l'humidité et se monte en combinaison avec une sonde de température

Le Warmup Dégicable

Le câble chauffant Warmup Dégicable convient pour une installation dans les conduits intérieurs et extérieurs des habitations. Il convient aux tuyaux en métal ou PVC et bénéficie d'un simple dispositif de branchement. Le Dégicable maintient en température l'eau circulant dans les tuyaux afin d'éviter la formation du gel. Cette méthode garantit tout risque de casse des canalisations.

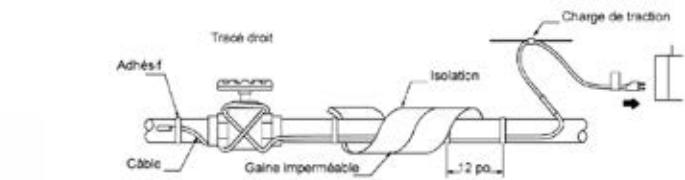


Les + produit

- Câble biconducteur
- Activation automatique du thermostat intégré
- Convient aux tuyaux en métal ou PVC
- 100% imperméable avec joint intégré
- Facile à installer



Référence produit	Description	Longueur de cable (m)	Puissance (W)	Prix HT
W10FP20	Câble maintien Hors Gel tuyauterie	2	20	61.00 €
W10FP40	Câble maintien Hors Gel tuyauterie	4	40	68.00 €
W10FP60	Câble maintien Hors Gel tuyauterie	6	60	75.00 €
W10FP80	Câble maintien Hors Gel tuyauterie	8	80	96.00 €
W10FP100	Câble maintien Hors Gel tuyauterie	10	100	119.00 €
W10FP150	Câble maintien Hors Gel tuyauterie	15	150	143.00 €
W10FP200	Câble maintien Hors Gel tuyauterie	20	200	169.00 €

Chiffrage et dimensionnement

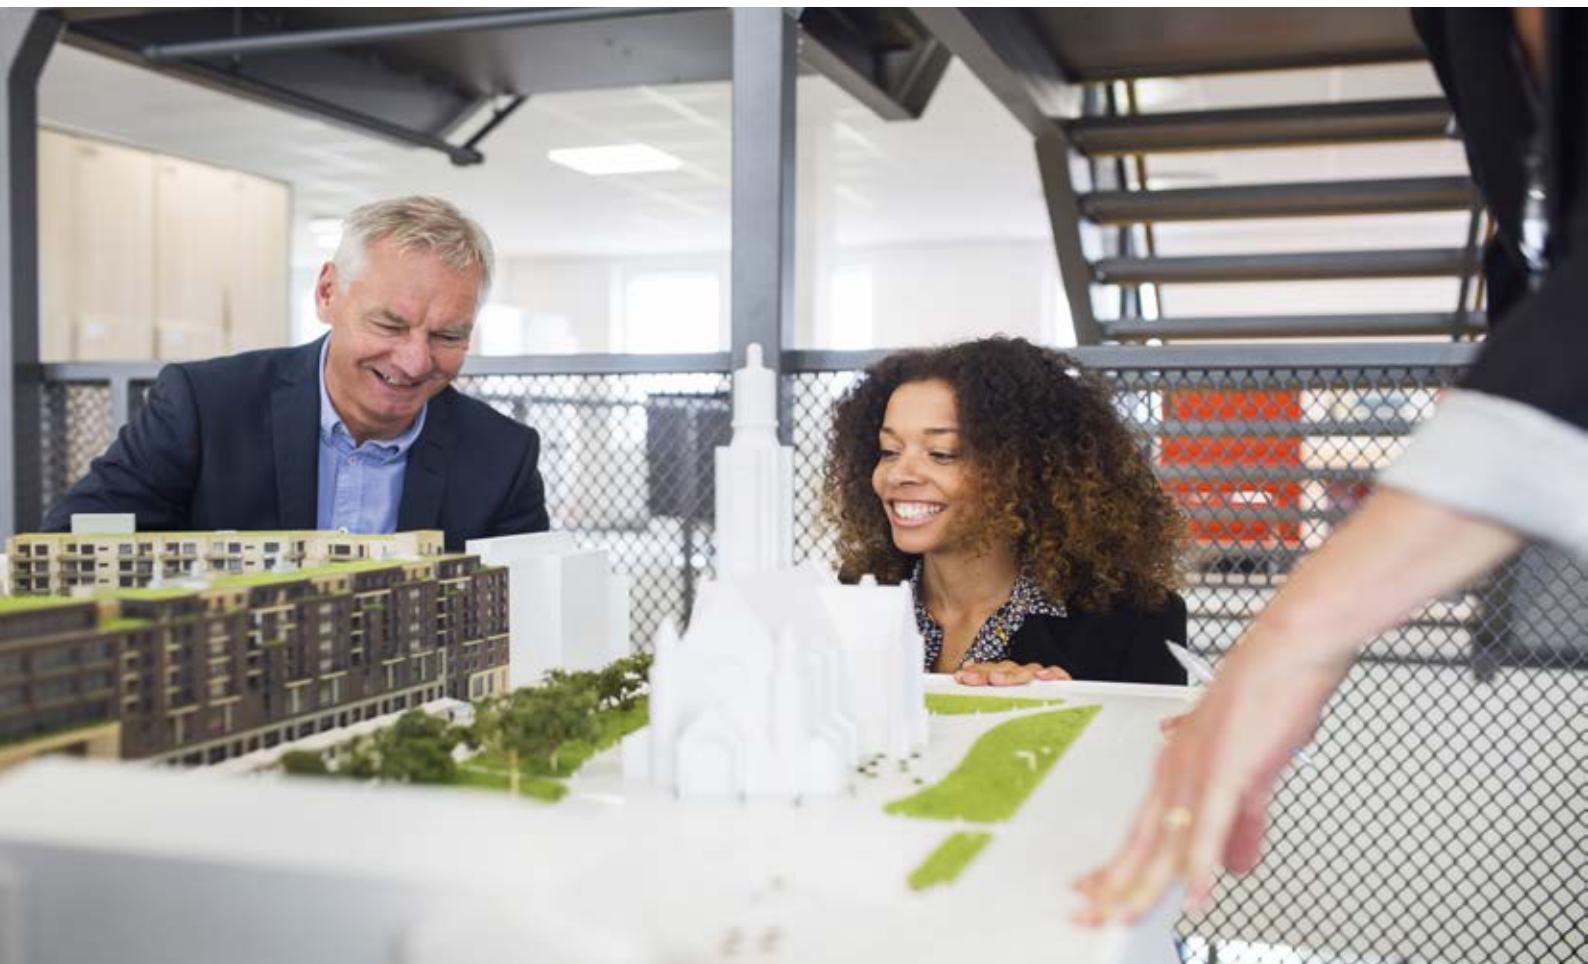


Pour chiffrer votre projet, définissez la surface équipable et totale. La surface totale englobe l'entièreté de la pièce tandis que la surface équipable représente les parties de la pièce qui pourront être équipées en plancher chauffant ; une fois soustraits, les éléments au sol de type meubles, douche, toilettes, etc. Assurez-vous que le système de chauffage recouvre au minimum 80% de la surface pour laisser une surface libre entre la trame et les murs. Pour de multiples projets ou des projets plus larges, veuillez contacter Warmup au 0800 99 13 02 Attention ! Le système de plancher chauffant électrique ne doit pas dépasser 90% de la surface totale.

Le plancher chauffant électrique doit être dimensionné en fonction du volume à chauffer et de la surface de sol. Prenez en compte le calcul des déperditions qui inclut la localisation dans le calcul. En construction neuve, basez-vous sur une règle générale de 85W/m² sur la surface équipable. Pour connaître la puissance à installer dans une salle de bain, réalisez le calcul volumétrique et multipliez par 50W/m³ (soit longueur x largeur x hauteur).

Étape 1

Mesurez les dimensions de la pièce.


Ex : une surface totale de 12m²

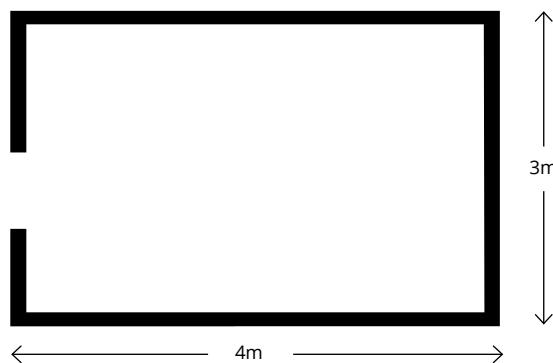

Étape 2


Enlevez les espaces avec des meubles ou autres éléments au sol.

Ex : ici 6m²

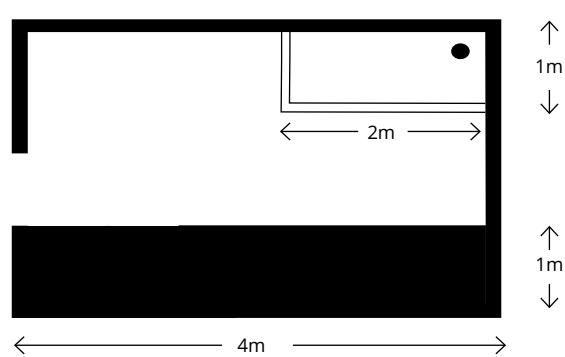

Étape 3


Déterminez la surface équipable de sol
à chauffer. Ex : 12m² - 6m² soit 6m²

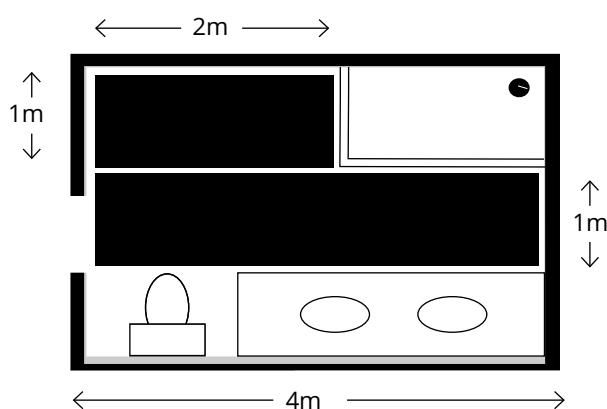

Étape 4

Calculez la trame.

Ex : 6m² entre 80% et 90% de la surface
équipable = trame de 5m²

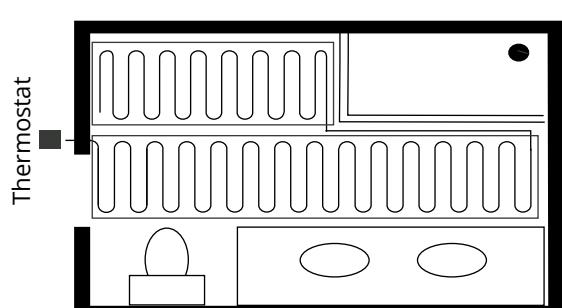


Les branchements électriques

La régulation est assurée par des thermostats d'ambiance, pièce par pièce voire zone pour les grands locaux. Les thermostats seront placés sur des parois à l'abri de toute influence ponctuelle chaude ou froide, mur non isolé, etc. Les trames chauffantes doivent être reliées dans une boîte de dérivation et raccordées au thermostat dans la limite de 3680W (pouvoir de coupure de 16A du relais). Au-delà, les trames seront raccordées à un contacteur de puissance adapté.


Raccordements électriques

Branchements pour une installation inférieure à 3680W

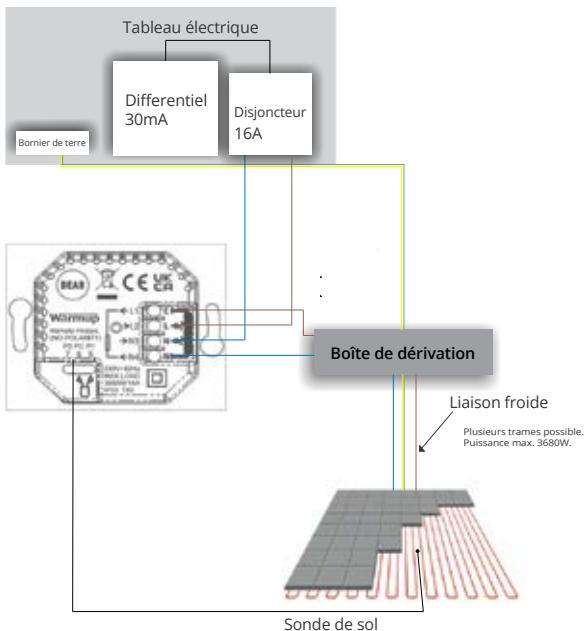

Pour une installation inférieure à 16A (3680W), la phase et le neutre de l'alimentation de la trame chauffante seront respectivement raccordés aux bornes L1 et N4. Le thermostat sera alimenté aux bornes L2 et N3 via un disjoncteur 16A.

Branchements par contacteur de puissance (pour une installation supérieure à 3680W)

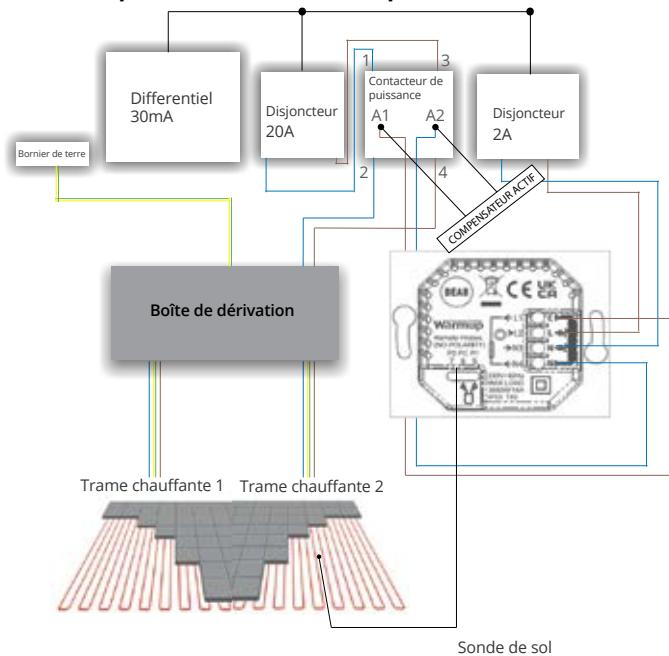


Pour une installation supérieure à 16A (3680W), les trames chauffantes seront à raccorder dans une boîte de dérivation, pour en sortir via une alimentation de section adaptée vers un contacteur de puissance aux bornes 2 et 4 (lui-même adapté à la puissance totale des trames chauffantes). **L'ampérage du contacteur de puissance et disjoncteur doit être supérieur à l'ampérage total des trames chauffantes : $A = \text{Total Watts} / 230V$** . Ce contacteur sera alimenté via les bornes 1 et 3 à un disjoncteur adapté.

Une alimentation supplémentaire est nécessaire pour alimenter le thermostat via un disjoncteur 2A en protection. Cette alimentation ira aux bornes L2 et N3 du thermostat.

Enfin, une dernière alimentation sortira des bornes L1 et N4 du thermostat, pour aller aux bobines du contacteur A1 et A2.

Il sera nécessaire d'ajouter un condensateur aux bobines du contacteur A1 et A2. Ce condensateur (non fourni), permettra de stabiliser l'alimentation électrique nécessaire pour le thermostat.

Sonde de sol

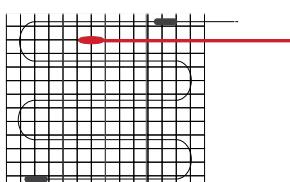

Sonde de sol (inclus dans l'emballage des thermostats Warmup)

Poser la sonde de sol sans croiser les éléments chauffants et à mesure équidistante de deux éléments chauffants d'une spire. Elle peut être intégrée dans une gaine avec un embout en option.

Est-ce pour un projet de rénovation ou de nouvelle construction ?

Il est nécessaire d'identifier le type de projet pour choisir le système adéquat. Les puissances des systèmes ainsi que les modèles de planchers chauffants électriques varient.

Quel sera le revêtement de sol final ?

Définissez le revêtement de sol final afin de choisir la solution idéale pour obtenir l'apport de confort adapté.

Bénéficiez-vous de panneaux isolants?

Une isolation efficace permet d'optimiser le système de chauffage en aidant à diffuser la chaleur vers le sol. Le temps de mise en chauffe diminue fortement, les température souhaitées étant atteintes plus rapidement et conservées plus longtemps.

Il y aura-t-il une chape ?

La chape est destinée à aplanir, niveler ou enrober des éléments de type plancher chauffant, pour ensuite recevoir les couches supérieures comme du carrelage, un sol souple ou un parquet – collé ou flottant.

Quelle est la réservation de sol ?

Il s'agit de l'épaisseur disponible pour poser la solution de chauffage au sol du plancher support au revêtement de sol. Définir la réservation de sol vous permettra de choisir la solution de chauffage appropriée.

Il y a t-il des éléments suspendus ou des éléments au sol ?

Il est impossible d'installer un plancher chauffant électrique directement sous des meubles ou éléments lourds. Reportez-vous à la page chiffrage pour comprendre comment définir votre surface équipable.



Plancher chauffant **simple et confortable™**



Électrique



Salle De Bain



Thermostats

LISTE PRIX 2026



Les produits Warmup sont des solutions de chauffage au sol de haute qualité, avec une assistance clientèle exceptionnelle, des garanties imbattables et un engagement en faveur de la durabilité environnementale.


Obtenir un
devis immédiat



Systèmes de chauffage au sol Warmup


Système DCM-PRO Basse-Consommation

La solution de chauffage idéale pour les projets à faible besoin énergétique.

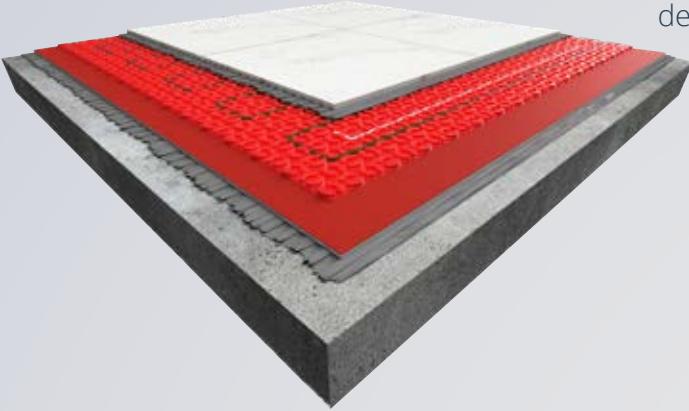


Système Warmup CABLE Installation sous chape

Idéal pour les nouvelles constructions, ou dans le cadre de lourdes rénovations.

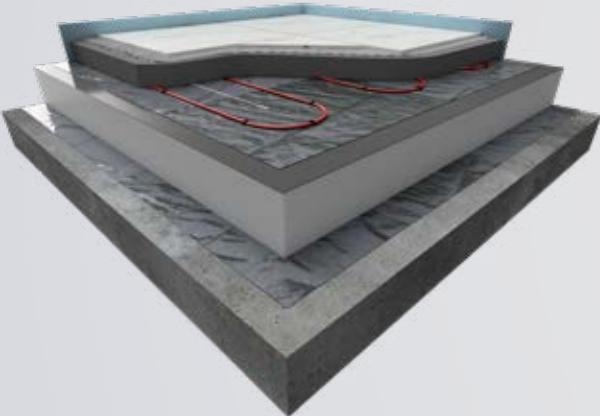

Système Warmup PRE Installation sous chape

Idéal pour vos nouvelles constructions et rénovations lourdes.

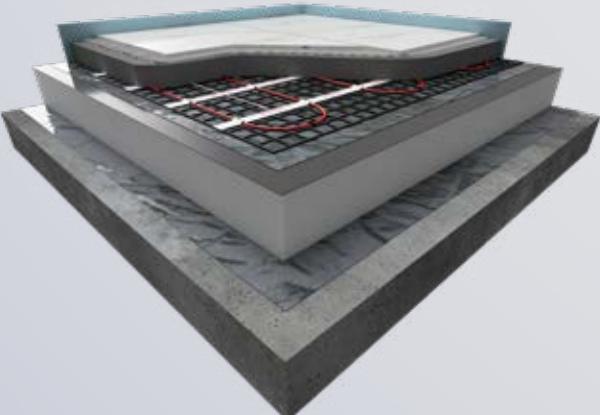

- ✓ Idéal pour les projets neufs en basse consommation
- ✓ S'adapte aux besoins du projet
- ✓ Idéal pour une utilisation avec des panneaux solaires

NOUVEAUX PRODUITS




Si vous endommagez accidentellement le système de chauffage pendant l'installation, retournez-le à Warmup et nous le remplacerons par un autre appareil de la même gamme et du même modèle GRATUITEMENT !



Garantie à vie lorsque la solution est installée par un de nos installateurs agréés.

Devis immédiat!



Surface totale 6.20m²
Chaleur générée 675w

DEVIS RAPIDE

482.00€ HT
578.40€ TTC


Voir devis détaillé

La performance du plancher chauffant est estimée en fonction de vos réglages individuels et des éventuelles pertes de chaleur.

Pour mesurer vos pertes de chaleur avec plus de précision, n'hésitez pas à fournir plus de détails sur votre projet, par pièces jointes.

SPM

Rénovation sous revêtement collé

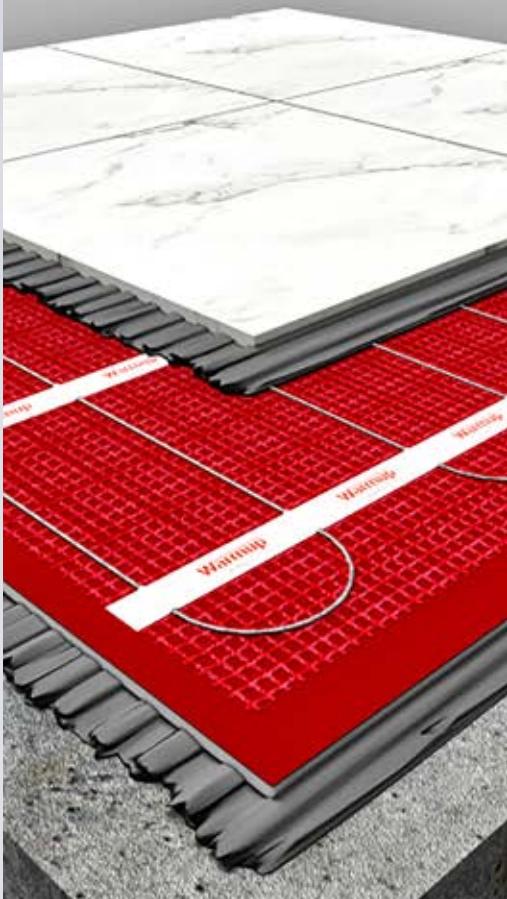

Scannez pour en savoir plus !

Warmup SPM

Le PFM est un procédé de chauffage rayonnant électrique qui s'adapte parfaitement à tout type de local en rénovation.

Application directe sous revêtement.

150W/m² Rénovation sous revêtement collé

Réf. Produit	Surface (m ²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix H.T (€)
SPM1-FR	1.0	Trame SPM 150W/m ² 1m ² 150W	150	0.7	116.00 €
SPM1.5-FR	1.5	Trame SPM 150W/m ² 1.5m ² 225W	225	1.0	153.00 €
SPM2-FR	2.0	Trame SPM 150W/m ² 2m ² 300W	300	1.4	174.00 €
SPM2.5-FR	2.5	Trame SPM 150W/m ² 2.5m ² 375W	375	1.6	212.00 €
SPM3-FR	3.0	Trame SPM 150W/m ² 3m ² 450W	450	2.0	246.00 €
SPM3.5-FR	3.5	Trame SPM 150W/m ² 3.5m ² 525W	525	2.4	275.00 €
SPM4-FR	4.0	Trame SPM 150W/m ² 4m ² 600W	600	2.7	305.00 €
SPM4.5-FR	4.5	Trame SPM 150W/m ² 4.5m ² 675W	675	3.1	337.00 €
SPM5-FR	5.0	Trame SPM 150W/m ² 5m ² 750W	750	3.4	373.00 €
SPM6-FR	6.0	Trame SPM 150W/m ² 6m ² 900W	900	4.1	418.00 €
SPM7-FR	7.0	Trame SPM 150W/m ² 7m ² 1050W	1050	4.8	481.00 €
SPM8-FR	8.0	Trame SPM 150W/m ² 8m ² 1200W	1200	5.5	524.00 €
SPM9-FR	9.0	Trame SPM 150W/m ² 9m ² 1350W	1350	6.1	570.00 €
SPM10-FR	10.0	Trame SPM 150W/m ² 10m ² 1500W	1500	6.8	613.00 €
SPM11-FR	11.0	Trame SPM 150W/m ² 11m ² 1650W	1650	7.5	652.00 €
SPM12-FR	12.0	Trame SPM 150W/m ² 12m ² 1800W	1800	8.2	710.00 €
SPM15-FR	15.0	Trame SPM 150W/m ² 15m ² 2250W	2250	10.2	891.00 €

200W/m² Rénovation sous revêtement collé

Réf. Produit	Surface (m ²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix H.T (€)
2SPM0.5	0.5	Trame SPM 200W/m ² 0.5m ² 100W	100	0.5	85.00 €
2SPM1	1.0	Trame SPM 200W/m ² 1m ² 200W	200	0.9	131.00 €
2SPM1.5	1.5	Trame SPM 200W/m ² 1.5m ² 300W	300	1.4	170.00 €
2SPM2	2.0	Trame SPM 200W/m ² 2m ² 400W	400	1.8	186.00 €
2SPM2.5	2.5	Trame SPM 200W/m ² 2.5m ² 500W	500	2.3	225.00 €
2SPM3	3.0	Trame SPM 200W/m ² 3m ² 600W	600	2.7	259.00 €
2SPM3.5	3.5	Trame SPM 200W/m ² 3.5m ² 700W	700	3.2	300.00 €
2SPM4	4.0	Trame SPM 200W/m ² 4m ² 800W	800	3.6	332.00 €
2SPM4.5	4.5	Trame SPM 200W/m ² 4.5m ² 900W	900	4.1	361.00 €
2SPM5	5.0	Trame SPM 200W/m ² 5m ² 1000W	1000	4.5	399.00 €
2SPM6	6.0	Trame SPM 200W/m ² 6m ² 1200W	1200	5.5	454.00 €
2SPM7	7.0	Trame SPM 200W/m ² 7m ² 1400W	1400	6.4	523.00 €
2SPM8	8.0	Trame SPM 200W/m ² 8m ² 1600W	1600	7.3	585.00 €
2SPM9	9.0	Trame SPM 200W/m ² 9m ² 1800W	1800	8.2	630.00 €
2SPM10	10.0	Trame SPM 200W/m ² 10m ² 2000W	2000	9.1	674.00 €
2WSPM15	15.0	Trame PFM 200W/m ² 15m ² 3000W	3000	13.0	894.00 €


Warmup MAT

Le MAT est un plancher chauffant électrique à basse température qui procure un chauffage optimal directement sous revêtement carrelage.

Application : directe sous carrelage ou assimilé.

85W/m² Construction neuve – sous carrelage

Réf. Produit	Surface (m ²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix H.T (€)
F85WM1	1.0	Trame chauffante MAT	85	0.4	155.00 €
F85WM1.5	1.5	Trame chauffante MAT	127.5	0.6	178.00 €
F85WM2	2.0	Trame chauffante MAT	170	0.8	214.00 €
F85WM3	3.0	Trame chauffante MAT	255	1.2	256.00 €
F85WM4	4.0	Trame chauffante MAT	340	1.5	307.00 €
F85WM5	5.0	Trame chauffante MAT	425	1.9	355.00 €
F85WM10	10.0	Trame chauffante MAT	850	3.7	592.00 €

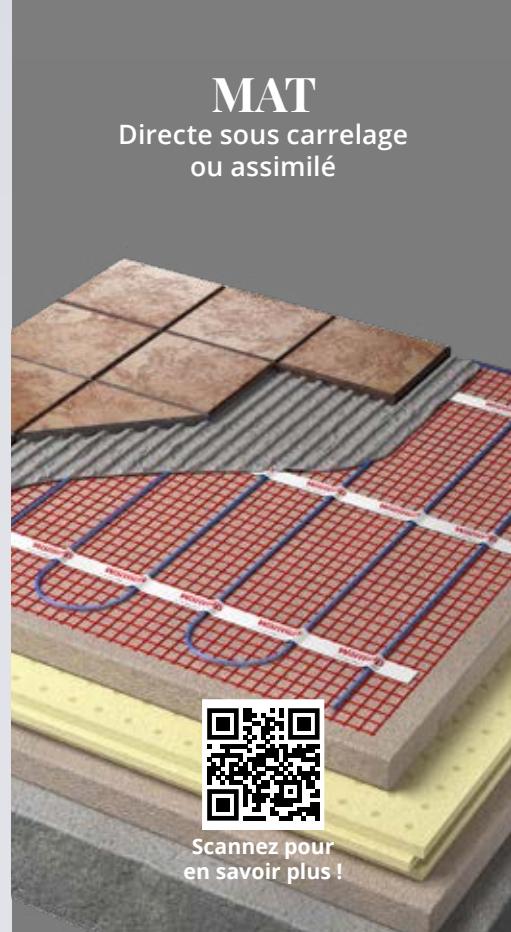


Warmup STE

Le STE maintient le sol des pièces humides à une température douce et agréable.

Application : Spécial salle de bains sous carrelage.

120W/m² - Spécial salle de bains

Réf. Produit	Surface (m ²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix H.T (€)
F120STE0.6	0.6	Trame STE 72W	72	0.3	124.00 €
F120STE1	1.0	Trame STE 120W	120	0.5	136.00 €
F120STE1.5	1.5	Trame STE 180W	180	0.8	161.00 €
F120STE2	2.0	Trame STE 240W	240	1.1	178.00 €
F120STE3	3.0	Trame STE 360W	360	1.6	233.00 €
F120STE4	4.0	Trame STE 480W	480	2.2	307.00 €
F120STE5	5.0	Trame STE 600W	600	2.7	343.00 €
F120STE6	6.0	Trame STE 720W	720	3.3	380.00 €
F120STE7	7.0	Trame STE 840W	840	3.8	440.00 €
F120STE8	8.0	Trame STE 960W	960	4.4	489.00 €
F120STE9	9.0	Trame STE 1080W	1080	4.9	550.00 €
F120STE10	10.0	Trame STE 1200W	1200	5.5	673.00 €

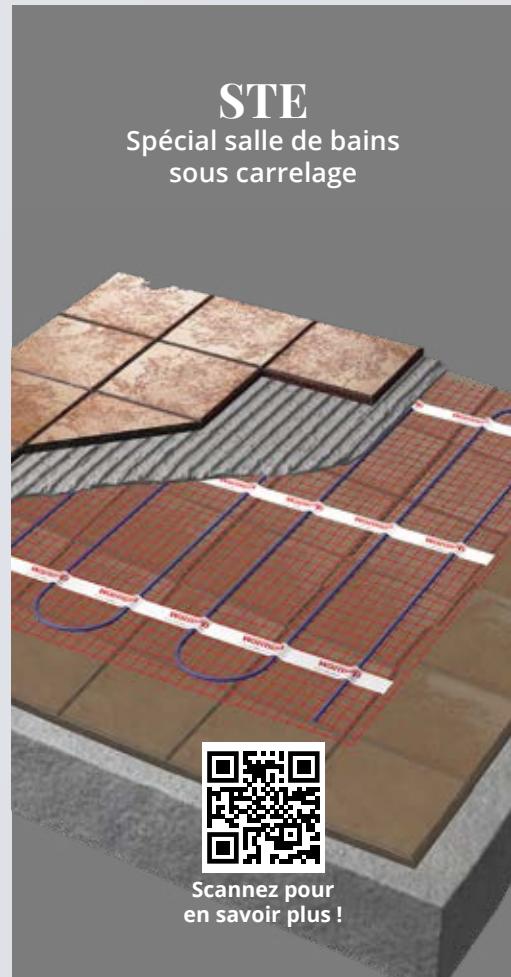

StickyMat 12v™

Spécial salle de bains
volumes 0 & 1.

warmup

best selling floor heating brand



Scannez pour
en savoir plus !

Solution 12 V

Innovation unique permettant de créer un espace de confort dans la douche, spa, hammam...

Espace douche et bien-être
Spécial salle de bains volumes 0 & 1.

Réf. Produit	Surface (m²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix H.T (€)
SM12V-M0.5	0.5	Sticky Mat 12v 0,5m²	50	0.9	103.00 €
SM12V-M1	1.0	Sticky Mat 12v 1m²	100	1.7	131.00 €
SM12V-M1.5	1.5	Sticky Mat 12v 1.5m²	150	2.6	163.00 €
SM12V-0.5	0.5	Kit 12 volt trame 0.5m² + Transformateur	50	3.5	314.00 €
SM12V-1	1.0	Kit 12 volt trame 1m² + Transformateur	100	4.4	336.00 €
SM12V-1.5	1.5	Kit 12 volt trame 1.5m² + Transformateur	150	5.2	357.00 €
SM12V-2	2.0	Kit 12 volt trame 1m² + 1m² + Transformateur	200	6.1	412.00 €
SM12V-2.5	2.5	Kit 12 volt trame 1m² + 1.5m² + Transformateur	250	7.0	433.00 €
SM12V-3	3.0	Kit 12 volt trame 1.5m² + 1.5 Transformateur	300	7.8	455.00 €
SM12V-TF	3.0	Transformateur 230/12V : Sticky Mat 12 V		7.0	261.00 €



Warmup DCM-PRO^{150W/m²} Tous revêtements

Le DCM-PRO est la solution la plus rapide pour installer un système de désolidarisation. Il est composé d'une natte de désolidarisation déclinée en 2 formats : - La membrane avec sous couche autoadhésive DCM-PS - La membrane avec sous couche en non tissé à carreler DCM-F Application directe sous carrelage et assimilés.

150W/m² Tous types de revêtements

Réf. Produit	Format	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Surface (m ²)	Prix H.T (€)
DCM-PS-0,73	PLAQUES	985	741	0.73	17.50 €
DCM-F-0.73	PLAQUES	985	741	0.73	15.00 €
DCM-PS-14	ROULEAU	14.25	985	14	290.00 €
DCM-F-14	ROULEAU	14.25	985	14	247.80 €

Réf. Produit	Surface 130W/m ²	Surface 150W/m ²	Surface 190W/m ²	Surface 230W/m ²	Prix H.T (€)
DCM-C-1	1.2	1	0.8	0.7	125.00 €
DCM-C1.5	1.8	1.5	1.3	1.0	146.00 €
DCM-C-2	2.3	2	1.7	1.3	172.00 €
DCM-C-2.5	2.9	2.5	2.1	1.7	194.00 €
DCM-C-3	3.5	3	2.5	2.0	224.00 €
DCM-C-3.5	4.1	3.5	2.9	2.3	254.00 €
DCM-C-4	4.7	4	3.3	2.7	284.00 €
DCM-C-4.5	5.3	4.5	3.8	3.0	318.00 €
DCM-C-5	5.8	5	4.2	3.3	357.00 €
DCM-C-6	7.0	6	5.0	4.0	404.00 €
DCM-C-7	8.2	7	5.8	4.7	455.00 €
DCM-C-8	9.3	8	6.7	5.3	515.00 €
DCM-C-9	10.5	9	7.5	6.0	580.00 €
DCM-C-10	11.7	10	8.3	6.7	644.00 €
DCM-C-12	14.0	12	10.0	8.0	730.00 €
DCM-C-14	16.3	14	11.7	9.3	812.00 €
DCM-C-16	18.7	16	13.9	10.7	889.00 €

Réf. Produit	Description	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix H.T (€)
DCM-E-25	Bande de rives	25	30.0	-	27.00 €
DCM-T-10	Bandes étanchéité	10	120.0	-	24.00 €
DCM-R-I	Coin étanche int.	120	60.0	120.0	6.00 €
DCM-R-E	Coin étanche ext.	120	60.0	120.0	6.00 €



Scannez pour en savoir plus !

Warmup DCM-PRO^{55W/m²} Basse Consommation

Le système DCM-PRO Basse Consommation est la solution de chauffage idéale pour les projets à faible besoin énergétique. Il offre une solution de chauffage flexible comprise entre 41,3 et 82,5 W/m², ce qui vous permet d'adapter le système à vos besoins en énergie lors de l'installation.

55W/m² Basse Consommation

Réf. Produit	Surface 82,5 W/m ²	Surface 55 W/m ²	Surface 41,3 W/m ²	Prix H.T (€)
DCM-C-LW-1	0.7	1	1.3	93.00 €
DCM-C-LW-1.5	1.0	1.5	2.0	109.00 €
DCM-C-LW-2	1.3	2	2.7	128.00 €
DCM-C-LW-2.5	1.7	2.5	3.3	144.00 €
DCM-C-LW-3	2.0	3	4.0	166.00 €
DCM-C-LW-3.5	2.3	3.5	4.7	188.00 €
DCM-C-LW-4	2.7	4	5.3	211.00 €
DCM-C-LW-4.5	3.0	4.5	6.0	235.00 €
DCM-C-LW-5	3.3	5	6.7	264.00 €
DCM-C-LW-6	4.0	6	8.0	300.00 €
DCM-C-LW-7	4.7	7	9.3	338.00 €
DCM-C-LW-8	5.3	8	10.7	383.00 €
DCM-C-LW-9	6.0	9	12.0	430.00 €
DCM-C-LW-10	6.7	10	13.3	479.00 €
DCM-C-LW-12	8.0	12	16.0	541.00 €
DCM-C-LW-14	9.3	14	18.7	603.00 €
DCM-C-LW-16	10.7	16	21.3	660.00 €

Système de câble



Câble Standard



Scannez pour
en savoir plus !

Câble Basse consommation

WLFH
Plancher rayonnant
électrique



Scannez pour
en savoir plus !

Warmup WLFH

Le WLFH est un système de chauffage par le sol en pose flottante, spécialement conçu pour les parquet stratifiés ou revêtements souples.

140W/m² Pose directe sous revêtements flottants

Réf. Produit	Surface (m ²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix H.T (€)
WLFH-140W/1m ²	1.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	140	0.6	97.00 €
WLFH-140W/1,5m ²	1.5	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	210	1.0	112.00 €
WLFH-140W/2m ²	2.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	280	1.3	135.00 €
WLFH-140W/3m ²	3.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	420	1.9	180.00 €
WLFH-140W/4m ²	4.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	560	2.5	220.00 €
WLFH-140W/5m ²	5.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	700	3.2	262.00 €
WLFH-140W/6m ²	6.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	840	3.8	307.00 €
WLFH-140W/7m ²	7.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	980	4.5	347.00 €
WLFH-140W/8m ²	8.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	1120	5.1	391.00 €
WLFH-140W/9m ²	9.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	1260	5.7	437.00 €
WLFH-140W/10m ²	10.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	1400	6.4	478.00 €
WLFH-140W/12m ²	12.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	1680	7.6	560.00 €

80W/m² Pose directe sous revêtements flottants

Réf. Produit	Surface (m ²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix H.T (€)
WLFH-80W/1m ²	1.0	Trame chauffante en aluminium 80W/m ²	80	0.4	97.00 €
WLFH-80W/1,5m ²	1,5	Trame chauffante en aluminium 80W/m ²	120	0.5	112.00 €
WLFH-80W/2m ²	2.0	Trame chauffante en aluminium 80W/m ²	160	0.7	135.00 €
WLFH-80W/3m ²	3.0	Trame chauffante en aluminium 80W/m ²	240	1.1	180.00 €
WLFH-80W/4m ²	4.0	Trame chauffante en aluminium 80W/m ²	320	1.5	220.00 €
WLFH-80W/5m ²	5.0	Trame chauffante en aluminium 80W/m ²	400	1.8	262.00 €
WLFH-80W/6m ²	6.0	Trame chauffante en aluminium 80W/m ²	480	2.2	307.00 €
WLFH-80W/7m ²	7.0	Trame chauffante en aluminium 80W/m ²	560	2.5	347.00 €
WLFH-80W/8m ²	8.0	Trame chauffante en aluminium 80W/m ²	640	2.9	391.00 €
WLFH-80W/9m ²	9.0	Trame chauffante en aluminium 80W/m ²	720	3.3	437.00 €
WLFH-80W/10m ²	10.0	Trame chauffante en aluminium 80W/m ²	800	3.6	478.00 €

ACCESSOIRES

Kit de Réparation



RÉF. PRODUIT	Description	Prix H.T (€)
Kit de réparation (fil)	Kit de réparation	27.00 €
Kit de réparation (joint)	Kit de réparation	27.00 €
NTC10K	Sonde 7iE/Element/Tempo	19.00 €
Sonde MSTAT	Sonde pour thermostat MSTAT	16.00 €
Conduit de sonde	Conduit de sonde pour thermostat	18.00 €



Bandes auto adhésives en fibre de verre



RÉF. PRODUIT	Description	Prix H.T (€)
TAPEINS45M	Bandes auto adhesives en fibre de verre 45ml	6.00 €
TAPEINS90M	Bandes auto adhesives en fibre de verre 90ml	8.00 €
TAPEFH45M	Bandes auto adhésives aluminium 45ml	6.00 €



Warmup Câble ISC

Construction neuve /
rénovation lourde sous chape



Warmup Câble ISC

Le câble ISC est un procédé de chauffage rayonnant électrique qui s'adapte parfaitement à tout type de local en construction neuve et en rénovation lourde sous chape. Il est composé d'un élément chauffant électrique double-conducteur présenté en couronne.

La puissance peut être adaptée de 60W/m² à 100W/m² selon le pas de pose défini lors de l'installation du câble chauffant.

Application : sous chape.

60W à 100W/m² Projet neuf et rénovation sous chape

Réf. Produit	Longueur du câble (m)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix H.T (€)
ISC-80	5	CABLE ISC 5m 80W	80	0.4	94.00 €
ISC-120	7.5	CABLE ISC 7.5m 120W	120	0.5	106.00 €
ISC-160	10	CABLE ISC 10m 160W	160	0.7	118.00 €
ISC-200	12.5	CABLE ISC 12.5m 200W	200	0.9	131.00 €
ISC-240	15	CABLE ISC 15m 240W	240	1.0	143.00 €
ISC-400	25	CABLE ISC 25m 400W	400	1.7	176.00 €
ISC-600	37.5	CABLE ISC 37.5m 600W	600	2.6	217.00 €
ISC-800	50	CABLE ISC 50m 800W	800	3.5	258.00 €
ISC-1000	62.5	CABLE ISC 62.5m 1000W	1000	4.4	299.00 €
ISC-1200	75	CABLE ISC 75m 1200W	1200	5.2	340.00 €
ISC-1400	87.5	CABLE ISC 87.5m 1400W	1400	6.1	380.00 €
ISC-1600	100	CABLE ISC 100m 1600W	1600	7.0	421.00 €
ISC-1800	112.5	CABLE ISC 112.5m 1800W	1800	7.8	462.00 €

PRE ISM

Construction neuve et rénovation sous chape



Scannez pour en savoir plus !

Warmup PRE

Le PRE est idéal pour une installation simple dans une chape pour des pièces de toutes dimensions. Il peut être recouvert par tout type de revêtement.

Application : sous chape.

100W/m² Projet neuf et rénovation sous chape

Réf. Produit	Surface (m ²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix H.T (€)
ISM-100-2.0	2	Trame chauffante PRE ^{100W/m²}	200	0.9	140.00 €
ISM-100-4.0	4	Trame chauffante PRE ^{100W/m²}	400	1.7	190.00 €
ISM-100-6.0	6	Trame chauffante PRE 100W/m ²	600	2.6	240.00 €
ISM-100-8.0	8	Trame chauffante PRE 100W/m ²	800	3.5	290.00 €
ISM-100-10.0	10	Trame chauffante PRE 100W/m ²	1000	4.4	340.00 €
ISM-100-12.0	12	Trame chauffante PRE 100W/m ²	1200	5.2	390.00 €
ISM-100-14.0	14	Trame chauffante PRE 100W/m ²	1400	6.1	440.00 €
ISM-100-16.0	16	Trame chauffante PRE 100W/m ²	1600	7.0	490.00 €
ISM-100-18.0	18	Trame chauffante PRE 100W/m ²	1800	7.8	540.00 €

80W/m² Projet neuf et rénovation sous chape

Réf. Produit	Surface (m ²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix H.T (€)
ISM-80-2.5	2.5	Trame chauffante PRE 80W/m ²	200	0.9	142.00 €
ISM-80-5.0	5	Trame chauffante PRE 80W/m ²	400	1.7	195.00 €
ISM-80-7.5	7.5	Trame chauffante PRE 100W/m ²	600	2.6	248.00 €
ISM-80-10.0	10	Trame chauffante PRE 100W/m ²	800	3.5	301.00 €
ISM-80-12.5	12.5	Trame chauffante PRE 100W/m ²	1000	4.4	354.00 €
ISM-80-15.0	15	Trame chauffante PRE 100W/m ²	1200	5.2	407.00 €
ISM-80-17.5	17.5	Trame chauffante PRE 100W/m ²	1400	6.1	459.00 €
ISM-80-20.0	20	Trame chauffante PRE 100W/m ²	1600	7.0	512.00 €
ISM-80-22.5	22.5	Trame chauffante PRE 100W/m ²	1800	7.8	565.00 €

Isolation

Notre gamme de panneaux isolants améliore l'efficacité énergétique et les temps de réponse des systèmes de chauffage électrique par le sol.



Scannez pour
en savoir plus !

Adapter le système à l'isolation adéquate

Systèmes électriques	Ultralight	WIB	WPB	Sous couche WIU
PFM	✓	✓	-	-
DCM-PRO	✓	✓	-	-
ISC/ISM	-	-	-	-
STE	✓	✓	-	-
MAT	✓	✓	-	-
WL FH	-	-	✓	✓
StickMat3D	-	✓	-	-

Ultralight Isolant



Scannez pour en savoir plus !

Warmup Ultralight

Panneau isolant 4-en-1

Le panneau Ultralight 4-en-1 réduit la consommation d'énergie et le temps de la montée en chaleur. Montée de chaleur en 27 minutes. L'Ultralight affiche 50 % de chaleur homogène et 30 % de vitesse de chauffe supplémentaire.

Réf. Produit	Surface (m ²)	Description	Epaisseur (mm)	Poids (kg/sqm)	Prix H.T (€)
WEU-INS-WCI-1	0.96	Panneau isolant Ultralight	6	1.1	26.00 €
WEU-INS-WCI-6	5.76	Panneau isolant Ultralight	6	1.1	173.00 €
WEU-INS-WCI-16	15.36	Panneau isolant Ultralight	6	1.1	406.00 €

WIB Isolant



Scannez pour en savoir plus !

Warmup WIB

Prêt à carreler

Les panneaux WIB prêt-à-carreler s'adaptent à tout projet de rénovation ou pour les solutions carrelées. Utilisation pour pose directement sur chape.

Réf. Produit	Description	Epaisseur (mm)	Prix H.T (€)
INSBOARD6MM	Panneaux isolants prêt-à-carreler 1250x600x6mm	6	22.00 €
INSBOARD(PK1)	Panneaux isolants prêt-à-carreler 1250x600x10mm	10	24.00 €
INSBOARD20MM	Panneaux isolants prêt-à-carreler 1250x600x20mm	20	31.00 €
INSBOARD30MM	Panneaux isolants prêt-à-carreler 1250x600x30mm	30	38.00 €
INSBOARD40MM	Panneaux isolants prêt-à-carreler 1250x600x40mm	40	45.00 €
INSBOARD50MM	Panneaux isolants prêt-à-carreler 1250x600x50mm	50	49.00 €

WPB Isolant



Scannez pour en savoir plus !

Warmup WPB

Sous parquet flottant

Totalement imperméables, les panneaux isolants WPB évitent toute déperdition de chaleur et assurent une rapide mise en chauffe.

Réf. Produit	Description	Epaisseur (mm)	Prix H.T (€)
INSBOARDPLAIN10MM	Panneaux isolants 1250x600x10mm	10	9.00 €
INSBOARDPLAIN20MM	Panneaux isolants 1250x600x20mm	20	13.00 €

WIU Isolant



Scannez pour en savoir plus !

Warmup WIU

Sous parquet flottant

Le WIU est une sous couche en polystyrène acoustique doté d'une feuille d'aluminium permettant de refléter la chaleur vers le revêtement. Idéal avec le plancher chauffant WLFH.

Réf. Produit	Description	Epaisseur (mm)	Prix H.T (€)
WIU2.5	Isolant polystyrène acoustique 2.5m ²	6	38.00 €
WIU5.0	Isolant polystyrène acoustique 5m ²	6	69.00 €
WIU10.0	Isolant polystyrène acoustique 10m ²	6	134.00 €
WIU25.0	Isolant polystyrène acoustique 25m ²	6	314.00 €

WDO



Scannez pour en savoir plus !

Warmup WDO

Protection 7mm

Réf. Produit	Description	Prix H.T (€)
Sous couche WDO	Protection 7mm WDO	93.00 €

Bathroom Collection

Warmup[®]

The world's **best-selling** floor heating brand™

Collection de salles de bains Warmup

La collection pour salles de bains Warmup associe une technologie de pointe à un design britannique classique pour créer la salle de bains élégante dont vous rêvez.



Scannez
pour en
savoir plus !



Sèche Serviette

Le sèche-serviettes ajoute du confort et du charme à votre salle de bains. Son rendement énergétique est seulement équivalent à celui d'une ampoule.

RÉF. PRODUIT	Description	Prix H.T (€)
HTR-1ROPO	Sèche serviettes 1 barre ronde	93.00 €
HTR-1SQBL	Sèche serviettes 1 barre carrée	102.00 €
HTR-4ROPO	Sèche serviettes 4 barres rondes	223.00 €
HTR-4SQPO	Sèche serviettes 4 barres carrées	250.00 €
HTR-6SQPO	Sèche serviettes 6 barres carrées	321.00 €
HTR-8ROPO	Sèche serviettes 8 barres rondes	454.00 €
HTR-8SQPO	Sèche serviettes 8 barres carrées	483.00 €

Patch Miroir Anti-buée

Le patch miroir antibuée permet d'éviter la condensation et s'adapte à tout type de miroir. Il résiste à l'humidité, aux vibrations, aux chocs, à la poussière et à l'usure.

RÉF. PRODUIT	Description	Dimensions (mm)	Puissance (W)	Prix H.T (€)
MD-SML1	Patch miroir anti-buée 260*360mm	260*360	14.1	52.00 €
MD-MED1	Patch miroir anti-buée 360*560	360*560	33.3	64.00 €
MD-LRG1	Patch miroir anti-buée 560*720	560*720	66	89.00 €
MD-CIRC	Patch miroir anti-buée diamètre 560	560 circ.	42	82.00 €



560mm



260 x 360mm

360 x 560mm

560 x 720mm

Thermostats Warmup



Thermostat intelligent
7iE WiFi

Thermostat intelligent
Element WiFi



Thermostat programmable
Tempo

Choisir le meilleur thermostat pour votre domicile.

Que vous soyez à la recherche d'un simple thermostat de chauffage au sol électrique à cadran ou d'un thermostat intelligent sans fil technologiquement avancé, nous avons une variété d'options pour répondre à tous vos besoins de chauffage.

Ne gaspillez plus d'énergie et réalisez de grosses économies sur vos factures en installant un thermostat Warmup dans votre maison.

Commandes intuitives et économies

Fonctionnant automatiquement, via WiFi et des technologies basées sur des applications, la gamme de thermostats intelligents de Warmup sont nos outils de contrôle les plus avancés. Profitez d'un chauffage optimisé, sans effort.

Thermostat intelligent 7iE Wifi

Écran tactile & compatibilité Matter

Le Smart Thermostat 7iE WiFi, compatible Matter, est équipé d'un écran tactile type smartphone pour un contrôle simple et intuitif. Sa technologie avancée optimise automatiquement votre chauffage au sol pour réduire la consommation d'énergie. Accédez à toutes ses fonctionnalités via l'application Warmup.

RÉF. PRODUIT	Description	Couleur	Amp. (A)	Prix H.T (€)
7IE-01-BP-LC	7iE Smart Matter WiFi Thermostat Blanc Neige Porcelaine	blanc	16	221.00 €
7IE-01-OB-DC	7iE Smart Matter WiFi Thermostat Noir Onyx	noir	16	221.00 €



7IE-01-OB-DC



7IE-01-BP-LC

Thermostat intelligent Element WiFi

Design épuré et application smartphone

Le Thermostat Element est notre thermostat le plus récent, compatible WiFi, conçu pour fournir une régulation temporisée du chauffage par le sol électrique / hydraulique et des systèmes de chauffage central. Bénéficiez pleinement des fonctions de l'Element en téléchargeant l'application MonChaudage.

RÉF. PRODUIT	Description	Couleur	Amp. (A)	Prix H.T (€)
ELM-01-WH-RG	Thermostat Warmup Element Blanc Porcelaine	blanc	16	176.00 €
ELM-01-OB-DC	Thermostat Warmup Element Noir Onyx	noir	16	176.00 €



ELM-01-OB-DC



ELM-01-WH-RG

Thermostat Tempo™

Programmable avec sonde de sol

Le thermostat Tempo bénéficie d'une interface intuitive. Compatible avec tous les planchers chauffants électriques, il se programme en quelques minutes pour des heures de confort.

RÉF. PRODUIT	Description	Couleur	Amp. (A)	Prix H.T (€)
ELT PB	Thermostat Tempo programmable	blanc	16	120.00 €
ELT CW	Thermostat Tempo programmable	noir	16	120.00 €



ELT PB



ELT CW

Thermostat MSTAT

Manuel avec sonde de sol

Le MSTAT est un thermostat manuel qui fonctionne uniquement avec la sonde de sol.

RÉF. PRODUIT	Description	Couleur	Amp. (A)	Prix H.T (€)
MSTAT-OTN	MSTAT : Thermostat manuel & sonde de sol	blanc	16	82.00 €



MSTAT Thermostat manuel



CÂBLES DENEIGEMENT

Notre gamme de produits de déneigement augmente la sécurité et la commodité en maintenant les maisons, les voies de garage, les escaliers et les trottoirs libres de neige et protégés des intempéries



Scannez pour
en savoir plus !



CÂBLES DE DÉNEIGEMENT

Snowcable sous béton (câble constant)

Le Snowcable empêche une accumulation dangereuse de neige et de gel dans les allées de garages et chemins piétons ainsi que dans les escaliers extérieurs.



RÉF. PRO-DUIT	Surface (m²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix H.T (€)
W25SM250	10	Câble chauffant sous béton	250	1.09	78.00 €
W25SM500	20	Câble chauffant sous béton	500	2.17	112.00 €
W25SM750	30	Câble chauffant sous béton	750	3.26	139.00 €
W25SM1000	40	Câble chauffant sous béton	1000	4.35	164.00 €
W25SM1250	50	Câble chauffant sous béton	1250	5.43	180.00 €
W25SM1750	70	Câble chauffant sous béton	1750	7.61	241.00 €
W25SM2250	90	Câble chauffant sous béton	2250	9.78	294.00 €
W25SM2750	110	Câble chauffant sous béton	2750	11.96	336.00 €
W25SM3300	132	Câble chauffant sous béton	3300	14.35	406.00 €
W25SM4250	170	Câble chauffant sous béton	4250	18.48	515.00 €
W25SM4750	190	Câble chauffant sous béton	4750	20.65	571.00 €

Snowcable sous asphalte (câble constant)

RÉF. PRO-DUIT	Surface (m²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix H.T (€)
W25SMAPI300	132	Câble chauffant sous asphalte	20	14.35	463.00 €
W25SMAPI750	190	Câble chauffant sous asphalte	40	20.65	593.00 €

CÂBLES DE MISE HORS-GEL

Traceable - coupe au mètre (minimum 20m)

Le Traceable empêche l'accumulation de la neige et de la glace dans les toits et gouttières.

RÉF. PRO-DUIT	Longueur (m)	Description	Prix H.T (€)
W20SR/m	min 20m	Câble auto-régulant gouttière et toit	14.00 €

Dégicable

Le Dégicable est un câble permettant un traçage des canalisations (eaux grises par exemple).

RÉF. PRO-DUIT	Surface (m²)	Description	Prix H.T (€)
W10FP20	2	Câble chauffant dégèlement tuyaux	61.00 €
W10FP40	4	Câble chauffant dégèlement tuyaux	68.00 €
W10FP60	6	Câble chauffant dégèlement tuyaux	75.00 €
W10FP80	8	Câble chauffant dégèlement tuyaux	96.00 €
W10FP100	10	Câble chauffant dégèlement tuyaux	119.00 €
W10FP150	15	Câble chauffant dégèlement tuyaux	143.00 €
W10FP200	20	Câble chauffant dégèlement tuyaux	169.00 €

CONTÔLES & CAPTEURS

Contrôles

Thermostats spécialement conçus pour les solutions extérieures



RÉF. PRO-DUIT	Description	Prix H.T (€)
ETO2 - 4550	Thermostat pour grande surface - 11kW ; 3x16 A	616.00 €
ETR2 - 1550	Thermostat pour petite surface - 3.6kW ; 16A	379.00 €

Capteurs

RÉF. PRO-DUIT	Description	Longueur	Prix H.T (€)
ETF - 744/99	Sonde de température Air	N/A	129.00 €
ETOR-55	Sonde pour gouttière	10	240.00 €
ETOOG-55	Sonde de Sol	10	377.00 €
ETOOG-58	Sonde de Sol	10	407.00 €

Accessoires

RÉF. PRO-DUIT	Description	Prix H.T (€)
CMR	Clips de toit (10 par sachet)	30.00 €
WDSH-10	10 mètres de suspension de câble	82.00 €
WDSH-20	20 mètres de suspension de câble	163.00 €
WGB	Barre de gouttière	7.00 €
SR-TK	Kit de terminaison	16.00 €
MFB1	Bandes de fixation métallique	66.00 €



Achetez les produits Warmup

En magasin



Retrouvez-nous chez un de nos distributeurs pour voir la gamme de produits Warmup, recevoir un service personnalisé et des conseils d'experts.

Pour trouver votre distributeur le plus proche, contactez Warmup au **0 800 991 302** ou par email : fr@warmup.com.



Par téléphone

Warmup offre un service personnalisé et des conseils d'experts.

Appelez la ligne technique disponible **du Lundi au Vendredi de 8h à 18h au**

N° Vert 0 800 991 302
APPEL GRATUIT



Services en ligne

Warmup propose aussi un système de devis gratuit en ligne.

Visitez notre site internet pour obtenir un devis estimatif pour votre projet. Sinon, vous pouvez nous soumettre votre plan pour une étude plus complète au fr@warmup.com.

La dernière version de nos conditions générales de vente est applicable et consultable sur le site : <https://www.warmupfrance.fr/conditions-generales-de-vente> ou par envoi postal sur simple demande.



0 616 605 957

Ils parlent de Warmup



Le site des professionnels du bâtiment





Plancher chauffant, simple et confortable

Plus de 25 millions d'installations dans plus
de 72 pays à travers le monde

Faites l'expérience de MonChauffage™
Sur iOS et Android



☎ 0 800 991 302 ☎ 0 616 605 957 ✉ fr@warmup.com ⬇ www.warmupfrance.fr



MonChauffage

Scannez le QR code pour plus d'informations



Le mot Warmup et logos associés sont notre marque de fabrique
Warmup plc 2014 Reg'd. TM Nos. 1257724, 4409934, 4409926, 5265707.

E & EO v27-04/2020

